

Godox www.godox.ru

**ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**



НОВИНКИ 2025-2026

СОДЕРЖАНИЕ

02 • АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВСПЫШКИ

AD100ProII
AD200ProII
AD300ProII
AD400ProII
AD600BMII
AD600ProII
AD800Pro

18 • НАКАМЕРНЫЕ ВСПЫШКИ

V100
V1Pro
V480
TT685II

24 • НАКАМЕРНЫЕ РЕТРОВСПЫШКИ СЕРИИ LUX

Lux Master
Lux Elf
Lux Cadet

28 • НАКАМЕРНЫЕ ВСПЫШКИ СЕРИИ IFLASH

iT32 и X5
iT20/iT22
iT30Pro
iM20/22
iA32
iM30
TR/FS-R

42 • ВСПЫШКИ ДЛЯ МАКРОСЪЕМКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

MF-R76S+
MF12-DK1
MF-DB

46 • ПУЛЬТЫ-РАДИОСИНХРОНИЗАТОРЫ

X3Pro
XR/XR-S
X3
FT433

56 • СВЕТОДИОДНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ

ML60IIBi
ML80Bi/ML150Bi
ML100Bi
ML100R
RS60R/RS60Bi
RS100R/RS100Bi

66 • СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

UP150R
P260C Pro
LDP8D/8Bi/18D/18Bi
LDX50R/50Bi/100R/100Bi
FH50R/FH50Bi
FL100R/FL200R/FL200SR

76 • СВЕТОВЫЕ МЕЧИ

LC1000R / LC1000Bi
LC500 mini / LC500R mini

ОСВЕТИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

MA5R

84 • МОДИФИКАТОРЫ СВЕТА

Оптические насадки с линзой Френеля
Проекционные насадки
Проекционные насадки для вспышек
Софтбоксы сферические
Софтбоксы-зонты
Складные ветроустойчивые отражатели
Фоны складные

A close-up portrait of a woman with long, dark hair, wearing a thick brown fur hat and a white fur coat. She is looking off to the side with a contemplative expression. The background is dark and out of focus.

**ФОТОВСПЫШКИ И
РАДИОСИНХРОНИЗАТОРЫ**

AD100Proll



Особенности

- Компактность и мощность в 100 Вт – карманный формат для мгновенной работы.
- Улучшенное охлаждение: поддерживает от 60 до 100 импульсов подряд на полной мощности без потери стабильности.
- Время автономной работы: улучшенный аккумулятор емкостью 3300 мАч обеспечивает около 490 вспышек при полном заряде.
- 16-цветовая индикация групп – мгновенный визуальный идентификатор группы для удобной работы со сложными световыми схемами.
- Различные способы синхронизации на базе системы Godox X с частотой 2.4 ГГц; быстрая беспроводная связь с X3 / X3Pro; Порт USB-C для дополнительного приемника FT433 с частотой 433 МГц.
- Вспышка со встроенным магнитным креплением совместима с аксессуарами Godox для вспышек с круглой головкой, включая комплект AK-R1; Совместима с светоформирующими насадками Bowens с помощью адаптера S3.
- Светодиодная лампа для моделирующего света мощностью 5 Вт и новый полноцветный дисплей.



Карманная вспышка мощностью 100 Вт, которая сочетает в себе компактные размеры и профессиональные функции – улучшенное охлаждение, цветовая индикация групп, режим TTL и HSS (1/8000), и совместима с широким ассортиментом светоформирующих насадок.

Характеристики

Модель	AD100Proll
Режим беспроводной введомой вспышки	Режим радиуправления (совместим с Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System, Panasonic, Pentax, Leica)
Режимы вспышки	Беспроводной режим отключен: M/Multi Ведомая вспышка с радиуправлением: TTL/M/Multi
Мощность импульса	100Дж
Стробоскопическая вспышка	Есть (до 90 импульсов, 99Гц)
Режимы синхронизации	высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
Моделирующая лампа	2Вт, регулировка яркости 1-10
Режим оптической введомой вспышки	S1/S2
Функции беспроводного управления	Ведомая вспышка
Количество введомых групп	16: A-F, 0-9
Каналы	32:1-32
Беспроводной идентификатор ID	01-99
Источник питания	Литиевый аккумулятор (7.2В/3300мАч)
Разъем для зарядки	USB-C
Количество импульсов на полной мощности	490
Время перезарядки	0.01~1.5 с
Размер	122×76×76 мм
Вес	564 г

Дополнительные принадлежности

Синхронизаторы



Серия X3



Серия Xpro



Серия X2T



Серия FT433

Светоформирующие насадки



Комплект АК-R1



Проекционная
насадка Godox FP-R




Рассеиватель
сферический АК-R22



Проекционная
насадка АК-R21

Аксессуары с креплением Bowens



Адаптер S3 (для светоформирующих
насадок с креплением Bowens)



Насадка коническая SN05



Рефлекторы RFT



Портретные тарелки
серии BDR



Параболические зонты
серии UB



Быстрозкладные софтбоксы-зонты
серии ST/SW



Быстрозкладные софтбоксы-зонты
серии UL

AD200ProII



Откройте для себя универсальность и надежность вспышки AD200Pro II с модернизированными головками H200JII и H200II, оснащенной биколорной (двухцветной) лампой пилотного света для использования в качестве постоянного источника освещения. Наслаждайтесь оптимальной мощностью благодаря улучшенному регулированию теплообмена и стабильной цветовой температуре. Упростите управление несколькими источниками света с помощью индикатора группового цвета и сопряжения одним нажатием с помощью триггера X3. Благодаря возможности быстрой зарядки и комплексной системе освещения AD200Pro II является идеальным выбором для фотографов, ищущих компактные, мощные и универсальные световые решения.

Особенности

- Простая синхронизация с триггером X3 обеспечивает быструю настройку и позволяет сосредоточиться на творчестве.
- Улучшенная конструкция охлаждения обеспечивает оптимальную производительность без перегрева, совместима с предыдущими головками серии 200.
- Биколорная (двухцветная) универсальная лампа пилотного света.
- Стабильная точность цветопередачи с отклонением в пределах ± 100 K, что идеально подходит для съемки с высокой цветопередачей.
- 16 групп с цветовой индикацией.
- Возможность точной настройки освещения с помощью регулировки мощности вспышки от 1/512 до полной мощности с шагом 0.1.
- Улучшенный цветной экран и простой понятный интерфейс.
- Возможность быстрой зарядки с помощью USB-зарядного устройства или внешних источников питания, обеспечивает непрерывную съемку.
- Универсальная система с шестью сменными головками и множеством аксессуаров.

Технические характеристики

Модель	AD200ProII
Режим беспроводной введомой вспышки	встроенная система радиуправления 2.4G Godox X (совместима с Nikon i-TTL, Canon E-TTL, TTL Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax)
Режим работы вспышки	M/Multi
Длительность импульса t0.1 (приблиз.)	(количество импульсов: 100, частота: 100Гц)
Мощность	200 Дж
Управление мощностью	10 стопов (от 1/1 до 1/512 с шагом 1/10 ступени)
Режим стробоскопа	Есть (до 90 раз, 99Гц)
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)	Регулируется с помощью триггера 2.4 ГГц
Режим синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2
Режим отложенной вспышки	0.01...30 секунд
Режим MASK	есть
Вентилятор	есть
Звуковая индикация готовности	есть
Индикация длительности импульса	есть
Лампа моделирующего света (LED)	встроенный светодиод (от 2800 до 6000K)
Режим оптического управления	S1/S2/Выкл
Дисплей	цветной дисплей
Беспроводные режимы вспышки	Режим введомой вспышки, Выкл
Количество введомых групп	16 (0-9, A-F)
Дальность действия (приблиз.)	100 м
Количество каналов связи	32 (1...32)
Беспроводной идентификатор ID	01-99/Выкл
Источник питания	литиевый аккумулятор (14.4В/2900мАч)/разъем внешнего питания
Количество срабатываний вспышки на полной мощности	500
Время перезарядки	ок. 0.01-1.8с
Энергосбережение	Автоматическое отключение (30-120 мин)
Метод синхронизации	Синхрокابل 3.5 мм
ССТ	5800±200K
Стабильная цветовая температура	±100K во всем диапазоне регулировки мощности при использовании функции StableColor
Размеры (с аккумулятором)	260×90×79 мм (с головкой H200J II) 210×78×52 мм (с головкой H200 II)
Вес нетто (с аккумулятором)	990 г (с головкой H200J II) 900 г (с головкой H200 II)

Импульсные головки



H200R
Круглая импульсная
головка



H200II
Импульсная головка
с линзой Френеля



H200JII
Импульсная головка
с открытой лампой



AD-L
Светодиодная
головка



EC200II
Кабель выносной



R200
Импульсная кольцевая
головка



AD-S200
Импульсная головка

Аксессуары



AK-R1
Набор аксессуаров



BD-07II
Шторки с фильтрами
Совместимы
с головкой H200II
и H200



AD-S15
Защитная крышка
Совместима
с головкой H200J
и H200JII




AK-R21
Проекционная насадка
для вспышек
Совместима с головкой
H200R



AD200Pro-PC
Защита
силиконовая



S3
Адаптер
Bowens

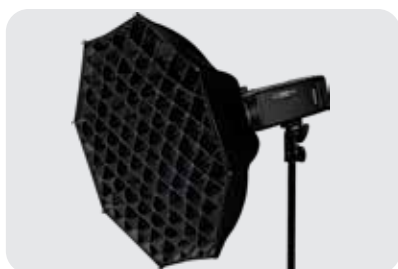

AD-S7
Октобокс с решеткой
Совместим с головкой H200J и H200JII



AD-S3
Портретная тарелка
Совместима с головкой H200J и H200JII



AD-S9
Конусная насадка с решеткой
Совместима с головкой H200J и H200JII



AD-S2 и AD-S11
Рефлектор с решеткой и фильтрами
Совместим с головкой H200J и H200JII



AD-S18
Рефлектор
Совместим с головкой H200J и H200JII



AD-S17
Полусферический рассеиватель
Совместим с головкой H200J и H200JII

AD-S200



Дополнительные принадлежности

Импульсная головка AD-S200

Особенности


- Создает мягкое и естественное освещение на 360°.
- Стабильная цветовая температура 5600 К; легко поддерживать однородность цвета при использовании нескольких источников.
- Легкая и точная регулировка диапазона освещения с помощью металлических шторок.
- Чрезвычайно компактная, помещается в ограниченном пространстве и при этом остается незаметной в кадре.



Характеристики

Модель	AD-S200
Мощность вспышки	200 Вт
Мощность вспышки ССТ	5800 К±200 К
Габариты (без учета кабеля питания и шторок)	465×50×60 мм
Вес нетто (включая шторки)	1.12кг



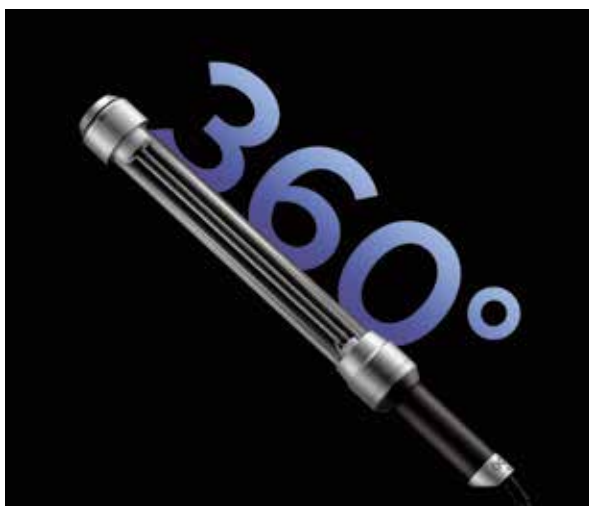

Рассеивание света на 360°



Направленный прямой источник света (со шторками)



Компактная конструкция корпуса



Регулируемый угол освещения

AD300Proll



Компактная аккумуляторная уличная вспышка AD300Proll мощностью 300 Вт в корпусе весом 1.2 кг сочетает в себе высокую производительность, точное управление и интуитивно понятный интерфейс для быстрой и стабильной работы на месте.

Особенности

- Мощность 300 Вт и выносливость – до 350 импульсов при полной зарядке, время перезарядки 0.01–1.5 с.
- Компактный корпус весом 1.2 кг, удобный для переноски и установки.
- Точная регулировка мощности – диапазон в 10 ступеней (1/512–1/1) с шагом в 0.1 ступени.
- Быстрая беспроводная синхронизация с X3Pro / X3 одним нажатием.
- Световая индикация групп – 16 цветов для быстрой идентификации группы.
- Моделирующий свет – лампа пилотного света 12 Вт с регулируемой яркостью и цветовой температурой.
- Поддерживаются режимы Pro: заморозка, Stable, HSS и Multi.
- Совместимость с аксессуарами с байонетом Godox, Bowens (с помощью кронштейна S3), других производителей (с помощью адаптеров AD-AB).



Характеристики

Модель	AD300Proll
Режим беспроводной ведомой вспышки	Режим радиоуправления (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, OM SYSTEM, Panasonic, Fujifilm, Leica, Pentax)
Режим работы вспышки	TTL/M/Multi
Длительность импульса t0.1 (приблиз.)	Обычный: 1/220с ~ 1/14920с Стаб. цвет: 1/220с ~ 1/9090с Заморозка: 1/2310с ~ 1/24390с
Энергия импульса	300 Дж
Регулировка мощности	10 ступеней: 1/512~1/1 (с шагом 0.1)
Режим мультивспышки	Есть (до 100 раз, 100Гц)
Режим синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2
Режим отложенной вспышки	0.01...30 секунд
Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона)	есть
Звуковой сигнал	есть
Пилотная лампа	12Вт, CCT 2800K ... 6000K, CRI≈97, TLCI≈98 яркость 10%-100%
Режим оптического управления	S1/S2/Выкл
Индикация длительности импульса	Есть
Режимы беспроводного управления	Приемник/Выключен
Количество ведомых групп	16 (0-9, A-F)
Дальность действия (приблиз.)	100м
Количество каналов связи ID	01...99/OFF
Диапазон частот	2412.99-2464.49МГц (только прием)
Питание	Литиевый аккумулятор 14.4В/ 2600мАч 37.44Втч
Время перезарядки	~ 0.1-1.5с
Индикация уровня заряда	Есть
Количество импульсов на полной мощности	350
Энергосбережение	Автоматическое отключение (30–120 мин)
Методы внешней синхронизации	синхрокابل 3.5 мм
Цветовая температура импульсной лампы	5800K±200K
Размеры	187×100×90 мм
Вес	1.2 кг (с аккумулятором)

Аксессуары

Аксессуары с креплением Godox



SN04
Коническая насадка
(используется
с адаптером AD-AS)



AD-R14
Рефлектор



BD-10
Комплект шторок
с фильтрами



AD-R12
Длиннофокусный
рефлектор



AD-FP
Проекционная
насадка



AD-S60/65/85
Софтбокс

Аксессуары с креплением Bowens

(с помощью адаптера S3)



S3
Адаптер



SN-05
Конусная
насадка



BD-04
Комплект шторок
с фильтром



**BDR-S55/BDR-W55/
BDR-S/BDR-W**
Портретные тарелки



**RFT-13/RFT-14/RFT-17/
RFT-18/RFT-19/RFT-02/
RFT-03/RFT-04**
Рефлекторы



BFP
Проекционная насадка



**S65T/S85T/S105T/S120T
S65W/S85W/S105W/S120W**
Быстроскладные
софтбоксы-зонты серии ST/SW



Октобоксы UL 60/90/120/150/180/UL- Софтбоксы 30×45/45×60/60×90/90×120
Софтбоксы UL 40×40/60×60/90×90/UL- Софтбоксы 30×90/30×120
Быстроскладные софтбоксы-зонты серии UL



Аксессуары с различными креплениями

(с помощью дополнительного переходного кольца AD-AB)



Адаптер
Bowens



Адаптер
Profoto



Адаптер E
linchrom



Адаптер
Broncolor




BG02
Рукоятка
аккумуляторная



DT-WB29
Соединительный
кабель



PF-GM
Адаптер Godox

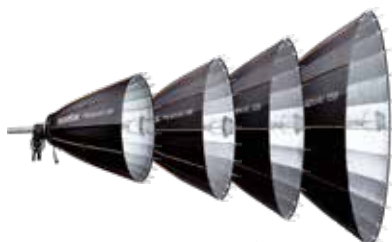

P68/88/128/158 Kit
Рефлекторы параболические

AD400Proll



Godox AD400Proll — это универсальная вспышка «все в одном», которая обеспечивает студийную производительность в любом месте. Синхронизация одним нажатием кнопки радиосинхронизатора X3, цветовая индикация групп и широкая поддержка аксессуаров упрощают настройку и расширяют творческие возможности.

Особенности

- Беспроводная система Godox X с частотой 2.4 ГГц и синхронизация одним нажатием кнопки X3 .
- Мощность 400 Вт; 460 импульсов за одну зарядку.
- HSS до 1/8000 с; режим заморозки 1/27770 с (t0.1).
- 10-ступенчатая регулировка мощности (1/512–1/1) .
- 16 цветовых групповых индикаторов.
- Полная поддержка TTL (Canon E-TTLII, Nikon i-TTL, Sony, Olympus/ Panasonic, Fujifilm, Pentax, Leica).
- Цветной TFT-экран высокой четкости.
- Лампа пилотного света мощностью 30 Вт (яркость 10%-100%); 2800 K–6000 K.
- Совместимость с модификаторами света (байонет Godox + адаптер Bowens).



Вспышка	×1	Адаптер Bowens	×1
Импульсная лампа	×1	Ключ шестигранный	×1
Литий-ионный аккумулятор	×1	Рефлектор	×1
Зарядное устройство	×1	Защитный колпак	×1
Сетевой кабель	×1	Сумка	×1

Характеристики

Модель	AD400Proll
Режим беспроводной ведомой вспышки	Беспроводное управление (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Leica, Pentax)
Режим вспышки	TTL / M / Multi
Мощность импульса (1/1)	400 Дж
Ведущее число (1/1)	GN 72 (ISO 100, м, с рефлектором)
Длительность импульса (t0.1)	До 1/27770 с
Регулировка мощности	10 ступеней: от 1/512 до 1/1 (с шагом 0.1)
Стробоскопическая вспышка	Есть
Режимы синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2
Задержка срабатывания	0.01–30 с
Функция маскирования (Mask)	Есть
Вентилятор	Есть
Индикация длительности импульса	Есть
Оптическое управление	S1 / S2 / OFF
Дисплей	Цветной экран
Лампа пилотного света	30 Вт, 10%–100%, CRI ≈97/ TLCI ≈98, 2800K–6000K
Режимы беспроводного управления	Ведомое устройство, Выкл.
Группы приёмников	16: 0–9, A–F
Дальность управления	≈100 м
Каналы	32: 1–32
Идентификаторы ID	01–99 / OFF
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор (21.6 В, 2600 мА·ч)
Количество срабатываний (1/1)	≈460
Время перезарядки	0.01–1 с
Индикатор уровня заряда	Есть
Энергосбережение	Автоотключение (30–120 мин)
Разъем для синхронизации	3.5–мм
ССТ импульсной лампы	5800±200 K
Размеры (с аккумулятором, без импульсной лампы и рефлектора)	211×129×90 мм
Масса (с аккумулятором, без импульсной лампы и рефлектора)	≈2 кг



Аксессуары

Выносная головка



H400P
Выносная головка

Адаптеры и зарядные устройства



AC400
Адаптер

UC-46 USB
Зарядное устройство

Переходные кольца-адаптеры



ML-GB
Адаптер с байонетом Bowens

Elinchrom
Кольцо-адаптер

Broncolor
Кольцо-адаптер

Profoto
Кольцо-адаптер

Аксессуары с креплением Godox



SN-04
Коническая насадка

AD-R12
Длиннофокусный рефлектор

BD-80
Комплект шторок с фильтрами

AD-S60/65/85
Софтбоксы с байонетом Godox

Аксессуары с креплением Bowens



BFP
Проекционная насадка

**RFT-13/RFT-14/
RFT-17/RFT-18/
RFT-19/RFT-03/
RFT-02/RFT-04**
Рефлекторы

**BDR-S55/
BDR-W55/
BDR-S/BDR-W**
Портретные тарелки

SN-05
Коническая насадка

BD-04
Комплект шторок с фильтрами

**UL60/90/120/
UL30×45/45×60/
60×90/90×120
UL150/180
UL40×40/60×60/
90×90
UL30×90/30×120**
Софтбоксы-зонты

**S65T/S85T/
S105T/S120T
S65W/S85W/
S105W/S120W**
Софтбоксы-зонты

Рефлекторы параболические



P68/88/128/158 Kit



AD600BMII со сверхбыстрой перезарядкой за 0.01-1.9 секунды оснащен мощной светодиодной лампой для пилотного света мощностью 40 Вт и интуитивно понятной синхронизацией одним нажатием кнопки с радиосинхронизатором X3. Благодаря новому цветному экрану, расширенному диапазону мощности (1/1-1/512) и поддержке высокоскоростной синхронизации с частотой 1/8000 с он обеспечивает точное и легкое управление каждым кадром.

Особенности

- Ручное управление функциями вспышки.
- Синхронизация одним нажатием с радиосинхронизатором X3.
- Мощность 600 Вт, от 1/512 до 1/1 выходной мощности.
- До 500 импульсов полной мощности.
- Длительность вспышки: от 1/220 до 1/11.760 с.
- Высокоскоростная синхронизация 1/8000 с.
- Время перезарядки 0.01-1.9 с.
- Светодиодная лампа для пилотного света мощностью 40 Вт, цветной экран 2.8 дюйма
- Байонет Bowens.
- Интеллектуальная зарядка и непрерывная работа от сети.



Вспышка	×1	Сетевой кабель	×1
Импульсная лампа	×1	Адаптер Bowens	×1
Литий-ионный аккумулятор	×1	Рефлектор	×1
Зарядное устройство	×1	Защитный колпак	×1

Характеристики

Модель	AD600BMII
Режим приёмника	Режим беспроводного управления (совместим с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm)
Режим вспышки	M / Multi
Ведущее число (1/1 мощность)	87 (ISO 100, м, с рефлектором)
Длительность импульса	1/220 с ~ 1/11760 с
Мощность	600 Дж
Регулировка мощности	10 ступеней: от 1/512 до 1/1 (с шагом 0.1)
Стробоскопическая вспышка	Поддерживается
Режимы синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2
Задержка срабатывания	0.01 ~ 30 с
Функция маскирования (Mask)	Да
Охлаждающий вентилятор	Да
Звуковой сигнал (Beep)	Да
Индикатор длительности импульса	Да
Пилотный свет (LED)	Да
Фотоэлемент	S1 / S2 / Выкл.
Дисплей	Цветной экран
Лампа пилотного света	40 Вт, 10%~100%, CRI ≈92/ TLCI ≈95
Режимы беспроводного управления	Ведомое устройство, Выкл.
Группы приёмников	16: 0-9, A-F
Дальность управления	≈100 м
Каналы	32: 1-32
Идентификаторы ID	01-99 / Выкл.
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор (10.8 В / 8940 мА·ч)
Импульсов на полной мощности	500
Время перезарядки	≈ 0.01 – 1.9 с
Индикатор заряда аккумулятора	Да
Энергосбережение	Автоотключение (30-120 мин)
Разъем для синхронизации	3.5 мм
ССТ импульсной лампы	5800K ± 200K
Размеры (с аккумулятором, без импульсной лампы и рефлектора)	≈25.3x16.9x14.3 см
Масса (с аккумулятором, без импульсной лампы и рефлектора)	≈2.9 кг



Аксессуары

Н600Р

Выносная головка вспышки поддерживает все популярные модификаторы освещения с креплением Bowens и предоставляет фотографам еще больше возможностей.



Адаптер AC

Питание от сети переменного тока позволяет использовать AD600BMII как с переменным, так и с постоянным током, что дает фотографам гораздо больше свободы и возможностей для творчества.



Зарядное устройство UC46

Для зарядки аккумуляторов уличных вспышек серий AD400Pro и AD600, чтобы обеспечить отличную мобильность при выездных съемках.



AD600Proll



AD600 Proll обеспечивает точное и простое управление благодаря сверхбыстрой перезарядке за 0.01–1.9 секунды, светодиодной лампе пилотного света мощностью 40 Вт, синхронизации одним нажатием кнопки радиосинхронизатора X3, цветному экрану, расширенному диапазону мощности 1/1–1/512 и HSS 1/8000 с.

Особенности

- Простая синхронизация: встроенная система Godox 2.4G + синхронизация одним нажатием радиосинхронизатора X3.
- Биколорная (двухцветная) лампа пилотного света мощностью 40 Вт: 2800–6500 К (фото/видео).
- 16 цветовых групповых индикаторов
- Длительность вспышки до 1/20400 секунд: поддержка режима заморозки.
- Улучшенный пользовательский интерфейс: цветной экран + интуитивно понятное управление.
- Точная регулировка мощности: 1/1–1/512 мощности (регулировка на 0.1 шага).
- Время перезарядки: 0.01–0.9 с, сверхскоростная вспышка.
- HSS/TTL: полная совместимость.



Характеристики

Модель	AD600Proll
Режим приёмника	Режим беспроводного управления (совместим с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm)
Режим вспышки	M / Multi
Ведущее число (1/1 мощность)	87 (ISO 100, в метрах, с рефлектором)
Длительность импульса	1/220 с ~ 1/11760 с
Мощность	600 Дж
Регулировка мощности	10 ступеней: от 1/512 до 1/1 (с шагом 0.1)
Стробоскопическая вспышка	Поддерживается
Режимы синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2
Задержка срабатывания	0.01 ~ 30 с
Функция маскирования (Mask)	Да
Охлаждающий вентилятор	Да
Звуковой сигнал (Веер)	Да
Индикатор длительности импульса	Да
Пилотный свет (LED)	Да
Фотоэлемент	S1 / S2 / Выкл.
Дисплей	Цветной экран
Лампа пилотного света	40 Вт, 10%–100%, CRI ≈92/ TLCI ≈95
Режимы беспроводного управления	Ведомое устройство, Выкл.
Группы приёмников	16: 0–9, A–F
Дальность управления	≈100 м
Каналы	32: 1–32
Идентификаторы ID	01–99 / Выкл.
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор (10.8 В / 8940 мА·ч)
Импульсов на полной мощности	500
Время перезарядки	≈ 0.01 – 1.9 с
Индикатор заряда аккумулятора	Да
Энергосбережение	Автоотключение (30–120 мин)
Разъем для синхронизации	3.5 мм
ССТ импульсной лампы	5800K ± 200K
Размеры (с аккумулятором, без импульсной лампы и рефлектора)	≈25.3×16.9×14.3 см
Масса (с аккумулятором, без импульсной лампы и рефлектора)	≈2.9 кг



Аксессуары

AC26

Адаптер переменного тока AC.



H600P

Выносная головка вспышки поддерживает все популярные модификаторы освещения с креплением Bowens и предоставляет фотографам еще больше возможностей.



Зарядное устройство UC46

Для зарядки аккумуляторов уличных вспышек серий AD400Pro и AD600, чтобы обеспечить отличную мобильность при выездных съемках.



AD800Pro



Аккумуляторная вспышка AD800Pro мощностью 800 Вт, разработанная для профессионалов выездной съемки. Достаточно мощная, чтобы перебивать солнечный свет, достаточно быстрая для сложных съемок и достаточно гибкая для сложных схем с несколькими источниками света.

Особенности

- Мощность 800 Вт и выносливость – 300 импульсов за одну зарядку; время перезарядки 0.01-1.5 с.
- Точная регулировка мощности – в 10 ступеней (1/512-1/1, шаг 0.1).
- Профессиональные режимы: режим заморозки (t0.1 всего ~1/35,710 с) и режим стабильной цветовой температуры ($\leq \pm 100$ K)
- Надежная синхронизация – система Godox X с частотой 2.4 ГГц и синхронизация с X3/X3Pro одним касанием; синхронизация по кабелю 3.5 мм и USB-C для дополнительных приемников с частотой 433 МГц.
- Совместимость с различными модификаторами света с байонетом Bowens; дополнительная выносная головка H600P для удаленного размещения.
- Моделирующий свет: двухцветная (биколорная) лампа пилотного света мощностью 40 Вт.
- Интуитивно понятное управление: цветной экран высокой четкости и 16-цветные групповые индикаторы для мгновенного определения группы.



Характеристики

Модель	AD800Pro
Режим беспроводной ведомой вспышки	Режим радиуправления (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, OM Systems, Fujifilm, Leica, Pentax)
Режим вспышки	TTL / M / Multi
Ведущее число (1/1 мощность)	110 (ISO100, в метрах, стандартный рефлектор)
Длительность импульса	до 1/35710с
Мощность	800 Дж
Регулировка мощности	10 ступеней: от 1/512 до 1/1 (с шагом 0.1) В режиме Color – 9 ступеней
Режим стробоскопа	Есть (до 100 импульсов, 100Гц)
Режимы синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2
Режим отложенной вспышки	0.01~30 секунд
Режим MASK	Есть
Вентилятор	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор длительности импульса	Есть
Индикатор группы вспышки	Есть
Беспроводные функции вспышки	Режим ведомой вспышки, ВЫКЛ
Количество ведомых групп	16 (0-9, A-F)
Дальность действия (приблиз.)	≈100 м
Количество каналов связи	32: 1-32
Беспроводные идентификаторы ID	01-99 / Выкл.
Источник питания	литиевый аккумулятор 28.8В / 2900мАч
Количество срабатываний вспышки на полной мощности	≈300
Время перезарядки	Ок. 0.01-1.5с
Индикатор заряда батареи	Есть
Энергосбережение	Автоотключение (30-120 мин)
Разъем для синхронизации	Синхрокабель 3.5 мм
Цветовая температура импульсной лампы	5800±200K
Размеры	≈126×155×343 мм
Вес нетто	≈3.7кг

Дополнительные принадлежности

Аксессуары с байонетом Bowens



BFP
Проекционная
насадка



BDR-S55/BDR-W55
BDR-S/BDR-W
Портретные тарелки



BD-04
Комплект шторок
с фильтром




RFT-13/RFT-14/RFT-17/RFT-18
RFT-19/RFT-02/RFT-03/RFT-04
Рефлекторы



SN05
Коническая
насадка



Октобоксы UL 60/90/120/150/180/UL- Софтбоксы 30×45/45×60/60×90/90×120
Софтбоксы UL 40×40/60×60/90×90/UL- Софтбоксы 30×90/30×120
Быстрозкладные софтбоксы-зонты серии UL

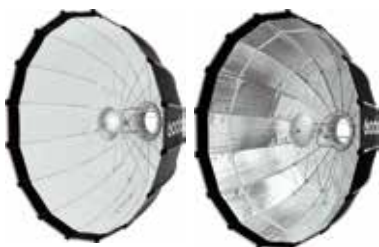

S65T/S85T/S105T/S120T
S65W/S85W/S105W/S120W
Быстрозкладные
софтбоксы-зонты серии ST/SW



QR-P70/QR-P90/QR-P120
QR-P60T/70T/90T/120T/150T
Быстрозкладные параболические софтбоксы

Параболические софтбоксы



P68/88/128/158 Kit

Выносная головка



H600P

Адаптеры и зарядные устройства



UC-46
USB зарядное
устройство



AC26
Адаптер
переменного
тока AC

V100 C/N/S/F/O



V100 устанавливает новый стандарт для накамерных вспышек, предлагая беспрецедентную мощность в 100 Вт при максимальной выходной мощности (мануальный режим М). Благодаря регулируемой мощности от 1/1 до 1/256 или от 2.0 до 10 стопов, она охватывает весь спектр от слабого заполняющего света до мощного освещения для различных сценариев, расширяя границы творчества при съемке со вспышкой.



Накамерная вспышка	×1
Вспомогательная вспышка SU-1	×1
Чехол	×1
Литиевый аккумулятор	×1
Сетевой адаптер	×1
Мини-подставка	×1
Кабель для зарядки USB-C	×1

Особенности

- Поддерживает TTL.
- Конструкция с круглой головкой.
- Мощность: 100 Вт.
- 70 последовательных импульсов полной мощности.
- HSS до 1/80000 с.
- Управление на сенсорном светодиодном экране.
- Съемная вспомогательная вспышка.
- Автоматический зум: 28-105 мм.
- Встроенная пилотная лампа мощностью 2 Вт.
- Диапазон регулировки мощности: от 1/1 до 1/256.
- Наклон головки от -7 до 120°, поворот на 330°.
- Время перезарядки при полной мощности составляет 1.7 секунды.



Аксессуары

AK-R1 Kit

Комплект аксессуаров с круглым магнитным креплением позволяет создать множество различных эффектов.



S3

Адаптер для накамерной вспышки.



VC26T

Зарядное устройство для одновременной зарядки трех аккумуляторов вспышки поможет сделать вашу работу легче и быстрее.



AK-R22

Складной силиконовый рассеиватель



AK-R21

Проекционная насадка, разработанная для моноблоков и накамерных вспышек Godox, позволяет использовать различные проекционные линзы, множество шаблонов и адаптеров, открывая бесконечные возможности для вдохновения фотографов и создателей контента.



PB960

V100 оснащен дополнительным зарядным портом для подключения дополнительного питания, что может уменьшить время перезарядки и увеличить время непрерывного использования.



Характеристики

Модель	V100 C	V100 N	V100 S	V100 F	V100 O
Совместимые камеры	Canon EOS (E-TTLII)	Nikon (i-TTL)	Sony (TTL)	Fujifilm (TTL)	Olympus (TTL)
Мощность	100 Дж				
	от 28 до 105 мм				
Угол подсветки	Автозум, ручной зум, наклон головки вспышки: от 0° до 330° горизонтально и от -7° до 120° вертикально				
Длительность импульса	От 1/300 до 1/20000 секунды				
Система управления экспозицией вспышки	E-TTL II и ручной режим	i-TTL и ручной режим	TTL и ручной режим вспышки		
Режим синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2				
Режим стробоскопа	Есть				
Режимы ДУ	Режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки, выкл.				
Количество групп передатчика	A, B, C, D	M, A, B, C			
Количество групп приемника	A, B, C, D, E				
Радиус передачи сигнала	100 м				
Количество каналов / ID	32 (1~32) / 01~99				
Подсветка автофокуса	Есть				
Лампа пилотного света	2 Вт, 3300K±200K				
Источник питания	7.2В / 2980 мАч				
Время перезарядки	Приблиз. 1.7 с. LED индикатор готовности вспышки				
Количество импульсов	Около 400, на полной мощности				
Энергосбережение	Режим энергосбережения и автоотключение				
Методы синхронизации	«горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2.5 мм				
Цветовая температура	5600±200K				
Размеры корпуса	7.14×7.6×20.6 см				
Вес (без / с аккумулятором)	≈496 / ≈619 г				

V1Pro C/N/S/F/O/P



SU-1
Вспомогательная вспышка

V1Pro – это усовершенствованная TTL вспышка с круглой головкой и литий-ионным аккумулятором, обладающая повышенной универсальностью и превосходной производительностью, позволяющая делать до 100 непрерывных импульсов на полном заряде. Ее усовершенствования гарантируют качество фотосъемки, предоставляя фотографам эффективный и удобный инструмент освещения.



Особенности

- Головка вспышки оснащена лучшей в своем классе системой охлаждения, обеспечивающей до 100 непрерывных импульсов.
- Импульсная лампа отличается исключительной долговечностью, обеспечивая надежную работу.
- Для лучшего освещения можно использовать съемную вспомогательную вспышку SU-1.
- Может использоваться совместно с блоком питания PB960 для ускорения процесса перезарядки.
- Литиевая батарея емкостью 7.2 В / 2980 мАч с зарядкой Type-C обеспечивает время перезарядки в 1.5 секунды на полной мощности.
- Выходная полная мощность вспышки 76 Вт в режиме М, 81 шаг регулировки в диапазоне от 1/1 до 1/256.
- Для обеспечения простоты и удобства работы используется сенсорный ЖК-экран.
- Встроенная беспроводная система синхронизации 2.4 ГГц.
- Круглая головка с рассеивающей линзой для достижения мягких, равномерных и более креативных световых эффектов.
- Обеспечивает множество функций, включая ручной режим вспышки М, режим мультивспышки, HSS, синхронизацию по второй шторке, FEB, FEC и т.д.
- Хорошее равномерное освещение со стабильной яркостью и цветовой температурой.
- Использование одних и тех же аксессуаров в серии AD позволяет объединить экосистему аксессуаров для обеспечения широкого и разнообразного выбора.

Аксессуары

AK-R1

Совместное использование V1Pro с комплектом аксессуаров AK-R1 позволяет добиться большего количества световых эффектов.



S3

Адаптер для накамерной вспышки.



PB960

V1Pro оснащен дополнительным зарядным портом для подключения дополнительного питания, что может уменьшить время перезарядки и увеличить время непрерывного использования.



AK-R21

Проекционная насадка, разработанная для моноблоков и накамерных вспышек Godox, позволяет использовать различные проекционные линзы, множество шаблонов и адаптеров, открывая бесконечные возможности для вдохновения фотографов и создателей контента.



Характеристики

Модель	V1Pro C	V1Pro N	V1Pro S	V1Pro F	V1Pro O
Совместимые камеры	Canon EOS (E-TTLII)	Nikon (i-TTL)	Sony (TTL)	Fujifilm (TTL)	Olympus (TTL)
Мощность	76 Дж				
Угол подсветки	от 28 до 105 мм				
	Автозум, ручной зум, наклон головки вспышки: от 0° до 330° горизонтально и от -7° до 120° вертикально				
Длительность импульса	От 1/300 до 1/20000 секунды				
Система управления экспозицией вспышки	E-TTL II и ручной режим	i-TTL и ручной режим	TTL и ручной режим вспышки		
Компенсация вспышки (FEC)	Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)				
Блокировка экспозиции	Кнопкой <FEL> или <*>	/			
Режим синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2				
Режим стробоскопа	Есть (до 100 импульсов, 199 Гц)				
Режим ДУ вспышки	Ведущая вспышка, ведомая вспышка, выкл.				
Количество групп передатчика	A, B, C, D	M, A, B, C			
Количество групп приемника	A, B, C, D, E (группа E управляется системой синхронизации Godox X)				
Радиус передачи сигнала (приблиз.)	100 м				
Количество каналов	32 (1~32)				
ID	01~99				
Моделирующая вспышка	Запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости на фотокамере				
Эффективное расстояние (приблиз.)	В центре: 0.6–10 м По краям: 0.6–5 м				
Лампа пилотного света	2 Вт, 3300K±200K				
Источник питания	7.2В / 2600мАч литий-ионная батарея				
Время перезарядки	Приблиз. 1.5 с. Зеленый LED индикатор сигнализирует о готовности вспышки				
Количество импульсов	Около 500				
Энергосбережение	Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)				
Методы синхронизации	«горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2.5мм				
Цветовая температура	5600±200K				
Размеры корпуса	156×76×124 мм				
Вес (без / с аккумулятором)	466 г / 580 г				

V480 C/N/S/F/O



- Накамерная вспышка ×1
- Чехол ×1
- Рассеиватель ×1
- Сетевой адаптер ×1
- Мини-подставка ×1
- Литиевый аккумулятор ×1
- Кабель для зарядки USB-C ×1

Аксессуары



S3
Адаптер для накамерной вспышки

Godox V480 – это компактная, высокопроизводительная накамерная вспышка с интуитивно понятным сенсорным управлением и быстрой перезарядкой. Работает от литий-ионного аккумулятора и оснащена функцией беспроводной синхронизации, что обеспечивает скорость, надежность и творческую гибкость в работе.

Особенности

- Ведущее число GN 50.
- 650 импульсов на полной мощности; время перезарядки составляет 1.7 секунды. Время срабатывания от 1 до 8000 секунд.
- Беспроводная связь 2.4 ГГц.
- Цветной сенсорный экран с диагональю 2.0 дюйма и тактильными кнопками.
- Интеллектуальный индикатор расстояния.
- TTL / Ручной / мультирежимный режим + HSS + Синхронизация по передней / задней шторке.
- Наклон головки -7°-120°; поворот от 0° до 330°.
- 10-уровневая светодиодная пилотная лампа.
- Встроенные отражатель и рассеиватель.
- Вес 282 г (361 г с батареей).

Характеристики

Модель	V480C	V480S	V480N	V480F	V480O
Совместимость с глобальным затвором камеры	—	Есть	—	—	—
Радиосинхронизация с глобальным затвором	—	Есть	—	—	—
Ведущее число (1/1, 105 мм)	GN50 (ISO 100, в метрах)				
Угол освещения вспышки	Автоматическая установка (угол освещения вспышки устанавливается автоматически в соответствии с углом обзора и размером датчика изображения)				
Ручная установка	(24–105 мм)				
Угол поворота/наклона головки	от 0 до 330 по горизонтали и от -7 до 120 вертикально				
Длительность импульса (t0.1)	1/600–1/20000 с				
Система управления экспозицией вспышки	TTL и ручной режим вспышки				
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)	±3 ступени с шагом 1/3 ступени				
Режим синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2				
Режим стробоскопа	Есть				
Режимы ДУ	Передачик, приёмник				
Группы ведущего устройства	A, B, C, D, E	M, A, B, C, D			
Группы ведомого устройства	A, B, C, D, E				
Радиус передачи сигнала	100 м				
Количество каналов, ID	32 (1–32), OFF/01–99				
Лампа пилотного света	2 Вт, 5300K±200K				
Источник питания	7.2В / 2200 мАч				
Время перезарядки	Приблиз. 1.7 с. LED индикатор готовности вспышки				
Количество импульсов	Около 650, на полной мощности				
Энергосбережение	Режим ожидания и автоотключение				
Методы синхронизации	«горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2.5 мм				
Цветовая температура	5600±200K				
Размеры корпуса	166×71×49 мм				
Вес (без / с аккумулятором)	282 / 361 г				

TT685II C/N/S/F/O



Godox TT685II расширяет возможности высокопроизводительной TT685, чтобы оптимизировать работу пользователей при съемке. TT685II усовершенствована в различных аспектах, а также унаследовала все мощные функции TT685.

Особенности

Новые функции:

- Увеличен угол наклона головки от -7° до 120° и добавлена возможность поворота на 330° .
- Добавлена функция TCM, позволяющая мгновенно переключать режим TTL в ручной режим для повышения эффективности съемки.
- Оснащена быстросъемным фиксатором для удобной установки, что поможет быстро подготовиться к работе и не упустить отличный кадр.

Дополнительные функции:

- Беспроводная система Godox X 2.4G.
- Полностью поддерживает функцию TTL, высокоскоростную синхронизацию (HSS до 1/8000 с), компенсацию экспозиции (FEC), фиксацию экспозиции (FEB), и многое другое.
- Ведущее число GN60 (ISO100 при 200 мм) и 22 ступени выходной мощности (1/1–1/128).
- Время перезарядки 0.1–2.6 с, 230 импульсов на полную мощность (при использовании Ni-MH аккумуляторов емкостью 2500 мА).
- Автоматический/ручной зум на 20–200 мм.

Характеристики

Модель	TT685II
Ведущее число	60 (м, ISO100)
Длительность импульса (t0.1)	1/300~1/20000 с
Угол подсветки	20~200 мм Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения) Ручной зум
Система управления экспозицией вспышки	E-TTL II и ручной режим вспышки
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)	± 3 ступени с шагом 1/3 ступени
Фиксация экспозиции вспышки	FEB: ± 3 ступени с шагом 1/3 (кнопками <FEL> или <>, ручная FEC и FEB могут комбинироваться)
Режим синхронизации	HSS (до 1/8000 секунды), S1/S2
Режим стробоскопа	Есть
Режимы ДУ	Режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки, Выкл.
Количество групп	A, B, C, D
Количество ведомых групп	A, B, C, D, E (группа E управляется Godox X)
Радиус передачи сигнала	100 м
Количество каналов, ID	32 (1–32), OFF/01–99
Моделирующая вспышка	Запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости на фотокамере
Эффективное расстояние (приблиз.)	В центре: 0×6~10м По краям: 0×6~5 м
Источник питания	Ni-MH аккумуляторы (рекомендуется) или алкалиновая батарея AA×4
Время перезарядки	0×1~2×6 с (с аккумуляторами Ni-MH)
Количество импульсов	Около 330
Энергосбережение	Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия
Методы синхронизации	«горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2.5 мм
Диапазон частот	2413.0–2465.0 МГц
Размеры корпуса	64×76×190 мм
Вес (без / с аккумулятором)	405 / 489 г



Lux Master



Вечная элегантность сочетается с передовыми технологиями в Lux Master, последнем дополнении к нашей ретро-вспышке для фотокамер серии Lux. Благодаря новому дизайну и долгожданному функционалу TTL, а также современному сенсорному экрану, Lux Master легко сочетает в себе ностальгический колорит прошлых лет с современными удобствами сегодняшнего дня.

Особенности

- Цветной сенсорный экран.
- Беспроводная синхронизация одним нажатием с радиосинхронизатором X3.
- Наклонная головка вспышки для освещения отраженным светом.
- Ведущее число: GN25.
- 9 шагов регулировки мощности: от 1/1 до 1/256.
- Работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Ручной М, автоматический, высокоскоростной HSS, режим мультивспышки и т.д.
- TTL с дополнительным беспроводным управлением.
- 460 импульсов полной мощности на одной зарядке.
- Кронштейн для крепления камеры входит в комплект поставки.
- Синхрокабели и кабели зарядки входят в комплект поставки.



- | | | | |
|--|----|--|----|
| Вспышка накамерная | ×1 | Синхрокабель | ×1 |
| Рефлектор веерный LM-R27 | ×1 | Зарядный кабель | ×1 |
| Кронштейн для крепления на камеру FB01 | ×1 | Защитный колпачок для импульсной лампы | ×1 |
| | | Чехол для хранения | ×1 |

Характеристики

Модель	Lux Master
Ведущее число	GN25 (ISO100, в метрах), 1/1
Параметры литиевого аккумулятора	DC7, 2B, 2980мА·ч, 21.456Вт·ч
Параметры входного питания	5В=2А
Время зарядки	≈2 часа (5В/2А)
Цветовая температура (CCT)	6000K ± 300K
Мощность вспышки в режиме М	1/1 ~ 1/256 или 10 ~ 2.0 (шаг 0.1)
Автоматический режим А (Auto)	Параметры камеры по умолчанию: F2.8, ISO100
Оптическое управление	S1 / S2
Каналы 2.4ГГц	1 ~ 32
Группы 2.4ГГц	A, B, C, D, E
Беспроводные идентификаторы 2.4ГГц	OFF, 1 ~ 99
Дальность передачи 2.4ГГц	Макс. 100 м
Режим синхронизации (Sync Mode)	S1/S2/HSS
Угол наклона головки вспышки	0° ~ 90° (4 позиции с шагом 30°)
Время перезарядки (1/1 мощность)	≈1.8 с
Количество срабатываний	≈460 на полной мощности
Температура зарядки аккумулятора	0°C ~ 45°C
Способ синхронизации	Синхрокабель
Габариты (с рефлектором)	≈ 14.0×26.0×9.9 см
Вес (с рефлектором)	≈470 г



- | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|
| LM-S25
Октобокс для Lux Master | LM-R28
Рефлектор сферический | AS-01
Оптический сенсор для Lux Master | LM-R27
Рефлектор веерный | FB01
Кронштейн для крепления на камеру |
|--|--|--|------------------------------------|--|



Lux Elf



Отправляйтесь в беззаботное путешествие с Godox Lux Elf, вашим идеальным спутником для прогулочной съемки. Легкая, как облачко, эта карманная вспышка повышает гибкость съемки в дороге благодаря простоте подключения, регулируемой мощности и встроенному литиевому аккумулятору.

Особенности

- Простая вспышка в ретро-стиле.
- Ведущее число: GN6 (ISO100, в метрах).
- Шкала выбора выходной мощности.
- 5 ступеней регулировки мощности: от 1/1 до 1/16.
- До 400 импульсов при полной заряде.

Характеристики

Модель	Lux Elf
Ведущее число (1/1)	GN6 (ISO100, в метрах)
Литиевый аккумулятор	7.4В 350мАч
Входные параметры	5В 2А
Мощность вспышки	5 уровней: 1/1-1/16
Цветовая температура	6000K±200K
Рабочая температура	-10°C~50°C
Время перезарядки (макс.)	≈3.6с
Количество импульсов на полной мощности	≈400
Температура окружающей среды при зарядке аккумулятора	0°C~45°C
Способы синхронизации	Горячий башмак, синхрокابل
Дальность передачи 2,4ГГц	Макс. 100 м
Режим синхронизации (Sync Mode)	S1/S2/HSS
Угол наклона головки вспышки	0° ~ 90° (4 позиции с шагом 30°)
Время перезарядки (1/1 мощность)	≈1.8 с
Количество срабатываний	≈460 на полной мощности
Температура зарядки аккумулятора	0°C ~ 45°C
Габариты (с рефлектором)	≈ 14.0×26.0×9.9 см
Вес (с рефлектором)	≈470 г



- Вспышка накамерная ×1
- Зарядный кабель ×1
- Чехол для хранения ×1



Lux Cadet



Lux Cadet – это стиль, который навеивает воспоминания о 1940-х годах. В его дизайне гармонично сочетаются черты, характерные для той классической эпохи. Диск настройки в стиле ретро, лепестковый рефлектор, компактный и легкий корпус воплощают в себе элегантность, неподвластную времени. Еще больше подчеркивают привлекательность равномерные световые эффекты, создающие визуальную симфонию, которая возвышает каждую сцену. Просто сохраняйте сияние! Продемонстрируйте свою уникальную внутреннюю красоту с помощью классической вспышки Lux Cadet.

Особенности

- Классический дизайн.
- Настроечный диск в стиле ретро.
- Компактный и легкий корпус.
- Простое управление одной рукой.
- Равномерные световые эффекты.
- Автоматический и ручной режимы.
- 7 ступеней регулировки мощности: от 1/1 до 1/64.
- Встроенный литиевый аккумулятор.
- Универсальный горячий башмак.





Вспышки серии ретро Lux Cadet

- Вспышка накамерная x1
- Зарядный кабель x1
- Синхрокабель x1
- Чехол для хранения x1



Характеристики

Модель	Lux Cadet
Ведущее число (1/1)	GN10 (ISO100, в метрах)
Литиевый аккумулятор	3.7В 1700мАч
Входные параметры	5В 2А
Мощность вспышки	7 уровней: 1/1-1/64
Цветовая температура	6200K±300K
Фокусное расстояние	28 мм (фиксированное значение)
Индикация на дисплее	Мощность: Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 Диафрагма F2-16 Расстояние: 0.5м, 0.7м, 1м, 1.5м, 2м, 3м, 4м, Авто f2.8 ISO100 (значение по умолчанию в режиме автоматической вспышки A)
Оптическая вспышка	S1 оптическое управление / S2 оптическое управление
Рабочая температура	-10°C~50°C
Время перезарядки (макс.)	2.5с
Количество импульсов на полной мощности	620
Температура окружающей среды при зарядке аккумулятора	0°C~60°C
Способы синхронизации	Горячий башмак, синхрокабель
Размеры	94×51×71 мм
Вес нетто	117 г



Накамерные вспышки
серии iFlash

iT32 & X5 C/N/S/F/O

Универсальное решение для всех



iT32 и X5



Накамерные вспышки iT32 и радиосинхронизаторы X5 образуют универсальную модульную систему импульсного освещения. При подключении различных версий X5 к корпусу вспышки iT32, она становится совместима с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и OM System, обеспечивая полную поддержку TTL и HSS. Радиосинхронизатор X5 служит одновременно и в качестве «горячего башмака», и в качестве беспроводного триггера, обеспечивая мгновенный переход от использования в режиме съемки к настройкам вне камеры и управлению несколькими режимами освещения.

Особенности

- Совместимость с различными брендами
- Одна вспышка iT32 работает в системах Canon/ Nikon/Sony/ Fujifilm/OM через радиосинхронизаторы X5
- TTL и HSS – точная настройка и творческий контроль в каждой системе
- Магнитная модульная конструкция, надевается или отсоединяется одним щелчком
- Беспроводная система с частотой 2.4 ГГц: надежное управление и синхронизация в различных режимах освещения
- Компактная, но мощная. Легкая, портативная, создана для съемки в любом месте.
- Сенсорный дисплей, регулируемая головка, встроенный отражатель и рассеиватель, светодиодный пилотный свет
- Широкие возможности для творчества. Совместим с магнитными модификаторами света и светофильтрами



Вспышка iT32

×1

Светофильтр 1/2 СТО

×1

Рассеиватель

×1

Светофильтр 1/1 СТО

×1

Магнитная подставка

×1

Чехол для хранения

×1

Кабель USB Type-C для зарядки

×1

Дополнительные принадлежности



Радиосинхронизаторы TTL

Магнитная насадка для накамерной вспышки iFlash MA02 (Совместима с iT30Pro/iT32)



Характеристики

Модель	iT32+X5 C/N/O/F/S
Ведущее число (1/1 шаг)	Прибл. GN18 (ISO 100, в метрах)
Длительность импульса (t0.1)	1/1000 с – 1/30000 с
Система управления экспозицией вспышки	TTL автоматическая вспышка и ручной режим
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)	±3 ступени с шагом 1/3
Режим синхронизации	HSS до 1/8000 с, до 1/80000 с на камерах Sony с глобальным затвором, S1/S2
Стробоскопический режим	Поддерживается
Беспроводные режимы	Передатчик, приёмник
Группы ведущих устройств	M, A, B, C (iT32+X5 S/N/F/O); A, B, C, D (iT32+X5C)
Группы ведомых устройств	A, B, C, D
Дальность передачи (прибл.)	макс. 80 м (макс. 20 м при раздельном использовании)
Каналы	32 (01–32)
Беспроводные идентификаторы ID	OFF / 01–99
Литий-ионный аккумулятор	iT32: 7.4 В / 900 мАч; X5: 3.8 В / 100 мАч
Время перезарядки (1/1 шаг)	Прибл. 1.5 с
Количество импульсов на полной мощности	Прибл. 510
Энергосбережение	Режим ожидания и автоотключение
Методы синхронизации	«Горячий башмак», синхрокабель
Размеры	iT32: 56×39×101 мм; X5: 32×32×27 мм

iT20/iT22 TTL Flash

Маленькая вспышка –
большое вдохновение



iT20/iT22



Представляем накамерную вспышку iFlash iT20/iT22 с функцией TTL в ультракомпактном корпусе весом 45 г. Идеально подходит как для студийного, так и для выездного использования, легко помещается в кармане для творчества в любое время. Инновационные магнитные крепления для аксессуаров помогают быстрой присоединению светомодификаторов и созданию уникальной творческой атмосферы.

Особенности

- Автоматический режим TTL, ручной режим
- Литиевая батарея и высокая производительность: время перезарядки 1,5 с; 700 импульсов на полной мощности
- Точная регулировка экспозиции
- Система магнитных креплений светомодификаторов: включает рассеиватель, светофильтры 1/2 СТО и 1/4 СТО
- Компактный размер при весе 45 г: удобно носить с собой в течение всего дня
- Панель с кнопками: простое и интуитивно понятное управление
- Быстросъемный фиксатор крепления «горячего башмака»: установка / снятие одним нажатием
- Широкая совместимость: Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System

Аксессуары



Рассеиватель iT20-DF
(Совместим с iT20)



Адаптер TR (C N F O) TTL
для подъема «горячего башмака»



Насадки MA01
с магнитным креплением для вспышек iFlash
(совместимы с iT20/22)

 Вспышка iT20 Кабель USB Type-C для зарядки Чехол для хранения	 ×1	 Рассеиватель ×1 Светофильтр 1/2 СТО ×1 Светофильтр 1/1 СТО ×1
	 ×1	
	 ×1	
	 ×1	
 Вспышка iT22 Кабель USB Type-C для зарядки Чехол для хранения	 ×1	 Рассеиватель ×1 Светофильтр 1/2 СТО ×1 Светофильтр 1/1 СТО ×1
	 ×1	
	 ×1	
	 ×1	

Характеристики

Модель	iT20 C/N/S/F/O	iT22 C/N/S/F/O
Совместимые камеры	C: камеры Canon (E-TTL II) N: камеры Nikon (i-TTL) S: камеры Sony (TTL) F: камеры Fujifilm (TTL) O: камеры OM System/Panasonic (TTL)	
Встроенный литий-ионный аккумулятор	7.4 В, 300 мА·ч	
Питание	5 В 0,6 А	
Время зарядки	Приблизительно 1 ч 10 мин	
Количество срабатываний (на полной мощности)	Около 700	
Время перезарядки (на полной мощности)	1.5 с	
Диапазон мощности импульса	От 1/32 до 1/1, регулировка с шагом 1/3 ступени	
Рабочая температура	От -10°C до +50°C	
Синхронизация	«горячий башмак»	
Габариты	41.5×41×32 мм	40×64×28 мм

iT30Pro TTL Flash

Карманная вспышка,
профессиональная синхронизация



iT30Pro



Godox iT30Pro — это компактная TTL-вспышка весом всего 120 г. Она обеспечивает молниеносную автоматическую экспозицию TTL, оснащена встроенным рассеивателем для мягкого освещения, беспроводным управлением на частоте 2,4 ГГц и высокоскоростной синхронизацией до 1/8000 с для надежного, сбалансированного освещения в всё это в компактном корпусе.



Вспышка
iT30Pro ×1



Кабель USB Type-C
для зарядки ×1



Чехол для хранения ×1

Особенности

- Автоматический режим TTL, ручной режим, стробоскопический режим.
- Литиевая батарея высокой производительности: время перезарядки 1.5 с; 560 импульсов на полную мощность.
- Встроенная беспроводная система X с частотой 2.4 ГГц: функции управления камерой, ведущего устройства, приемника и передатчика.
- Высокоскоростная синхронизация и поддержка синхронизации по передней шторке.
- Сенсорный дисплей: плавное, интуитивно понятное управление.
- Компактность и легкий вес: удобно носить с собой в течение всего дня.
- Быстросъемный фиксатор «горячего башмака»: установка / снятие одним нажатием.
- Встроенный выдвижной широкоугольный рассеиватель.
- Ведущее число 15 (ISO 100, м).
- Широкая совместимость: Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System.

Аксессуары



Адаптер TR TTL
для подъема «горячего башмака»

Характеристики

Модель	IT30 Pro C	IT30 Pro N	IT30 Pro S	IT30 Pro F	IT30 Pro O
Ведущее число (1/1)	Прибл. GN15 (ISO 100, в метрах)				
Длительность импульса (t0.1)	1/1000 с – 1/30000 с				
Вход USB-C	5 В = 2 А				
Система управления экспозицией вспышки	E-TTL II Авто/М	i-TTL Авто/М	TTL Авто/М	TTL Авто/М	TTL Авто/М
Компенсация экспозиции (FEC)	±3 ступени с шагом 1/3				
Режим синхронизации	Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 с, или до 1/80000 с на камерах Sony с глобальным затвором), синхронизация по первой и второй шторке				
Стробоскопический режим	Поддерживается (до 100 срабатываний, 100 Гц)				
Беспроводные режимы	Передатчик, приёмник				
Группы ведущих устройств	A, B, C, D	M, A, B, C	M, A, B, C	M, A, B, C	M, A, B, C
Группы ведомых устройств	A, B, C, D				
Дальность передачи (прибл.)	100 м				
Каналы	32 (01–32)				
Беспроводные идентификаторы ID	OFF / 01–99				
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор 7.4 В / 900 мА·ч				
Время перезарядки (1/1 шаг)	Прибл. 1.5 с				
Количество импульсов на полной мощности	Прибл. 560				
Энергосбережение	Режим ожидания и автоотключение				
Методы синхронизации	«Горячий башмак», 2.5 мм синхрокابل				
Размеры корпуса	65×46×47 мм				
Вес (≈)	120 г				

iM20/iM22 Flash

Снимай, сияй, восхищай



iM20/22



Ультрапортативные вспышки Godox iM20 / iM22 удобны для путешествий при постоянной установке на камере. Благодаря встроенному литиевому аккумулятору, зарядке Type-C, пяти уровням регулировки мощности и широкой совместимости они обеспечивают легкую и универсальную съемку со вспышкой в любом месте.



Вспышка iM22 ×1



Кабель USB Type-C для зарядки ×1



Чехол для хранения ×1

Особенности

- Легкая и портативная.
- Встроенный литиевый аккумулятор.
- 440 импульсов на полной мощности.
- Эффект естественного освещения.
- Пять шагов регулировки.
- Широкая совместимость.

Аксессуары



iM20-DF Белый рассеиватель

Характеристики

Модель	iM20	iM22
Встроенный аккумулятор	3.8В, 470мАч	3.8В, 470мАч
Питание	5В 0.5А	5В 0.5А
Время зарядки	≈1 ч 10 мин	≈1 ч 10 мин
Количество вспышек (при полной мощности)	≈440	≈440
Время перезарядки (при полной мощности)	≈3 с	≈3 с
Регулировка мощности вспышки	5 шагов	5 шагов
Рабочая температура	-10°C ~ +35°C	-10°C ~ +35°C
Синхронизация	«Горячий башмак»	«Горячий башмак»
Габариты	39×38×29.5 мм	57×40×22 мм
Вес (без батареек)	≈31 г	≈34 г



Вспышка iM20 ×1



Кабель USB Type-C для зарядки ×1



Чехол для хранения ×1



iA32



Представляем Godox iA32, новейшее дополнение к семейству iFlash. Её эргономичный дизайн позволяет постоянно держать вспышку на камере, чтобы быть готовым к съемке в любой момент. Головка с наклоном в диапазоне от -7° до 90° регулируется удобным боковым колесиком, обеспечивая точный контроль направления света. iA32 поддерживает как автоматический, так и ручной режимы, что обеспечивает универсальность для любых съемочных задач.



Вспышка iA32 ×1

Особенности

- Автоматический и ручной режимы.
- Эргономичный дизайн.
- Ведущее число: прибл. GN15 при ISO 100, в метрах.
- 8 шагов регулировки мощности: от 1/128 до полной.
- До 490 импульсов на полной мощности.
- Время перезарядки 2.5 сек.
- Синхронизация S1/S2.
- Одноконтактное крепление «горячий башмак», синхронизация с помощью кабеля.
- Работает от двух батареек типа AA.

Характеристики

Модель	iA32
Питание	2 батарейки AA - NiMH (рекомендуется) или щелочные LR6
Режимы вспышки	Ручной M режим/ Автоматический A режим
Ведущее число	GN15 (ISO 100, в метрах)
Количество срабатываний (на 1/1 мощности)	490 (с аккумуляторными батареями)
Время перезарядки (на 1/1 мощности)	2.5 с
Регулировка мощности	8 ступеней: 1/128 ~ 1/1 с шагом 1/3 ступени
Оптическая синхронизация	S1 / S2 (доступно в M-режиме)
Рабочая температура	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Синхронизация	Горячий башмак, синхрокابل
Размеры	6.5×11.5×3.5 см
Вес (нетто)	117 г



iM30



Познакомьтесь с накамерной вспышкой Godox iM30 – компактной, легкой и готовой к любым приключениям. Благодаря 7 ступеням регулировки мощности (1/64 ~ 1/1), ведущему числу 15 (ISO 100) и разнообразным вариантам питания она обеспечивает идеальное освещение в любых условиях. Положите её в карман, чтобы быстро установить без особых усилий – и вы готовы фотографировать.

Особенности

- Универсальная вспышка для различных моделей фотоаппаратов.
- Чрезвычайно компактная и портативная.
- Ведущее число: приibl. GN15 при ISO 100, в метрах.
- 7 ступеней регулировки мощности: от 1/64 до полной.
- До 230 импульсов на полной мощности.
- Время перезарядки 3.6 с.
- Режимы синхронизации S1 / S2.
- 6500 К CCT.
- Работает от двух батареек типа AAA.

Характеристики

Модель	iM30
Питание	Два элемента AAA (продаются отдельно)
Ведущее число (при полной мощности)	≈15 (ISO 100, м)
Количество вспышек на полной мощности	≈230 (с перезаряжаемыми элементами)
Время перезарядки (при полной мощности)	≈3,6 с
Регулировка мощности вспышки	от 1/1 до 1/64 (7 ступеней)
Цветовая температура	6500K ± 200K
Оптическое управление	S1 / S2 / Выкл.
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Синхронизация	«Горячий башмак», синхрокабель
Габариты	≈61×52×45 мм
Вес (без батареек)	≈78 г



Вспышка iA32 ×1

Аксессуары



Рассеиватель





TR/FS-R



Повышая универсальность серии iFlash, Godox представляет два устройства для подъема «горячего башмака»: TR и FS-R. TR поддерживает TTL / HSS, в то время как FS-R имеет «центральный контакт». Высота обоих адаптеров составляет 30 мм, что обеспечивает совместимость с камерой с любым объективом, беспрепятственный обзор и регулируемые углы вспышки, предлагая гибкие возможности для профессиональной фотосъемки.


Особенности

TR

- Совместим с системами Canon, Nikon, Sony, Fuji, OM/ Panasonic.
- Поддержка TTL и HSS.
- Позволяет наклонять головку вспышки на 0-90° для прямого или отраженного освещения.

FS-R

- Совместим с одноконтактными вспышками Godox.
- Складная конструкция обеспечивает компактное хранение и легкую переноску.
- Предусмотрена регулировка наклона для прямого или отраженного освещения.

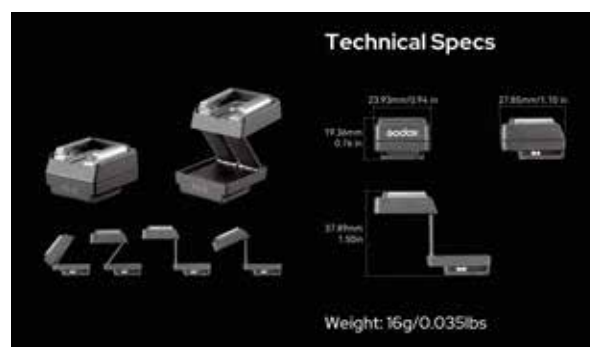

MF-R76S+



MF-R76S+

MF-R76S+ — специализированная стоматологическая кольцевая вспышка для камер Sony и безупречный инструмент освещения в эстетической стоматологии. Модель разработана как комплексное профессиональное решение для специалистов, занимающихся дентальной фотосъемкой: она помогает быстрее получать детализированные, клинически точные изображения и отвечает специфическим требованиям стоматологической практики.

Особенности

- Полная совместимость с камерами Sony A7M4, A7R5, A6400 и ZV-E10 при использовании с макрообъективом FE90MM (SEL90M28G).
- Откалиброванный TTL-режим для стоматологической съемки обеспечивает согласованную работу камеры и вспышки.
- Кольцевая конструкция с расположением источника света по оптической оси объектива обеспечивает равномерное освещение и помогает избежать нежелательных теней при интраоральной и экстраоральной съемке.
- Точная цветопередача и стабильная цветовая температура импульса.
- Подсветка автофокуса обеспечивает быструю и точную фокусировку, снижая риск промаха по резкости и необходимости повторной съемки.
- Перезаряжаемый литиевый аккумулятор обеспечивает до 550 импульсов на одном полном заряде.

Технические характеристики

Тип устройства	Вспышка для стоматологической макросъемки
Модель	MF-R76S+
Ведущее число	14 (ISO 100, метров)
Совместимые камеры	Sony (A7M4, A75, A6400, ZV-E10) * Для достижения лучшего результата при стоматологической съемке рекомендуется использовать объектив FE90 мм.
Литиевый аккумулятор	7.2В / 2980мАч
Мощность вспышки (1/1 выходной мощности)	76 Дж
Цветовая температура вспышки	5900K±200K
Мощность подсветки автофокуса	0.7 Вт×2
Цветовая температура подсветки автофокуса	5300K±200K
Диапазон регулировки мощности вспышки	1/1-1/256 (с шагом 1/3 ступени)
Длительность импульса	1/300с~1/20000с
Режим вспышки	TTL (автоматический), М (ручной)
Компенсация экспозиции вспышки	-3~+3 EV с шагом 1/3 EV
Высокоскоростная синхронизация HSS	Да
Синхронизация по первой шторке	Да
Синхронизация по второй шторке	Да
Внутренний диаметр вспышки	77 мм
Время перезарядки	0.1~1 с
Количество импульсов на полном заряде	550
Дистанция работы встроенного беспроводного модуля	0~100 м
Каналы CH	01-32
Беспроводные идентификаторы ID	OFF, 01-99
Температура эксплуатации	-10°C...50°C
Размер кольцевой вспышки	130×130×27 мм
Размер контроллера	120×70×50 мм
Масса нетто (с аккумулятором)	578 г



Экстраоральная съемка улыбки крупным планом



Фронтальный снимок зубов с ретракторами



Буккальная проекция справа



Буккальная проекция слева

MF12-DK1



MF12-DK1 – передовое решение для эстетической стоматологической фотографии. Эта комплексная система включает в себя все принадлежности, необходимые для стоматологической съемки, и представляет собой универсальное решение, позволяющее решить практически все возможные проблемы освещения в стоматологической фотографии.

Особенности

Синхронизатор вспышек с дентальным режимом

- XProII S+ специально разработан для стоматологической фотографии и совместим только с камерами и объективами Sony. Этот синхронизатор оснащен специальным дентальным режимом, который значительно ускоряет рабочий процесс за счет быстрой адаптации настроек вспышки на камере.

Дентальный рассеиватель

- Рассеиватели эффективно смягчают свет и обеспечивают равномерное освещение труднодоступных участков при интраоральной съемке, включая дистальные моляры и другие зоны.

Дентальный кронштейн

- MF-DB позволяет гибко и точно настраивать положение источника света, создавая более объемное освещение при дентальной съемке. Головку вспышки можно поворачивать на кронштейне на 180°, располагая ее максимально близко к объективу.

Перезаряжаемый аккумулятор

- Мощный встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает до 500 импульсов на полной мощности и короткое время перезарядки от 0.01 до 1.7 секунды.

Кейс для хранения

- Кейс разработан с учетом надежности и рационального использования пространства: он легко вмещает все аксессуары и обеспечивает аккуратное, организованное хранение.

Технические характеристики

Модель	MF12
Встроенная литиевая батарея	3.7В/1700мАч
Ведущее число (мощность 1/1)	GN=16.1(±0.1)
Мощность вспышки	12 Вт
Регулировка мощности	8 уровней: 1/128~1/1
Яркость моделирующей лампы	1~10
Дисплей	OLED-дисплей
Оптическое управление	S1 Срабатывание по первому импульсу S2 Срабатывание по второму импульсу
Режим вспышки	TTL автоматический, М ручной режим
Длительность импульса	1/1200с~1/34000с
Беспроводное управление 2.4ГГц	Вкл/Выкл
Каналы	32 канала: 1~32
Группы	5 групп: A/B/C/D/E
ID	Выкл/01~99
Дистанция управления	30 м
USB-C вход	5В 2А
Кол-во импульсов	около 500, на полной мощности
Время перезарядки	около 0.01~1.7с
Индикация уровня заряда батареи	есть
Энергосбережение	30мин/60мин/90мин: вспышка автоматически отключится через заданное время Выкл: режим энергосбережения выключен
Размеры	81×76.5×64.3 мм
Вес	144 г



Экстраоральная съемка улыбки крупным планом



Фронтальный снимок зубов с ретракторами



Окклюзионная проекция нижней челюсти



Окклюзионная проекция верхней челюсти

MF-DB



Специально разработанный кронштейн MF-DB предназначен для крепления двух вспышек MF12 (продаются отдельно), позволяет гибко и точно регулировать положение источников света, создавая тем самым дополнительные возможности для стоматологической съемки. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°, что позволяет расположить ее максимально близко к объективу и эффективно провести дентальный фотопротокол.



XProII S+



XProII S+ специально разработан для дентальной фотосъемки и совместим только с камерами и объективами Sony. Этот радиосинхронизатор оснащен специальным дентальным режимом, который значительно ускоряет рабочий процесс за счет быстрой адаптации настроек накамерной вспышки. Кроме того, для удобства предусмотрено включение пилотного света одним нажатием.

Особенности

- Дентальный режим обеспечивает более стабильную передачу сигнала, снижает нежелательные помехи и обеспечивает более точную мощность импульса при макросъемке.
- Управляет вспышками со встроенной беспроводной системой Godox, включая накамерные вспышки, аккумуляторные моноблоки и студийные вспышки.
- Поддерживает включение пилотного света одним нажатием, повышая эффективность работы.
- Поддерживает TTL-вспышку и высокоскоростную синхронизацию с максимальной выдержкой синхронизации до 1/8000 с.



Технические характеристики

Модель	XproII S+
Совместимые камеры	Sony (с режимом TTL) Камеры с гнездом PC для синхронизации
Управление экспозицией вспышки	
TTL автовспышка	Да
Ручной режим вспышки	Да
Стробоскопическая вспышка	Да
Функции	
Высокоскоростная синхронизация	Да
Синхронизация по второй шторке	Да
Компенсация экспозиции вспышки	±3EV, с шагом 1/3 EV
Фиксация экспозиции вспышки	Да
Подсветка автофокусировки	Да
Моделирующая лампа	Управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора
Звуковая индикация	Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки
Беспроводное срабатывание	Приемник может управлять срабатыванием камеры через 2.5-мм гнездо синхронизации
Настройка ZOOM	Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200
Функция TCM	Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M
Обновление прошивки	Обновление через порт USB Type-C
Функция памяти	Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска
Дисплей	Большой ЖК-дисплей, возможность отключения подсветки

X3Pro C/N/S/F/O



X3Pro оснащен ярким цветным сенсорным экраном, на котором одновременно отображается до четырех групп, с независимой настройкой TCM, зумирования и пилотного света для каждой группы. Благодаря встроенному Bluetooth синхронизатор легко подключается к приложению Godox Flash для удобного дистанционного управления. От интервальной съемки до управления сложными схемами с несколькими источниками света — X3Pro дает фотографам точность управления и мобильность в компактном корпусе с зарядкой через USB-C.

Особенности

- Цветной сенсорный экран для быстрого и интуитивного управления.
- Информативный дисплей: просмотр и управление четырьмя группами одновременно.
- Управление до 16 групп: полный контроль над схемами из множества приборов.
- Беспроводная система Godox X 2,4 ГГц для стабильного срабатывания на большой дистанции.
- Bluetooth и управление через приложение Godox Flash для беспроводной настройки.
- Независимые настройки групп: отдельная регулировка TCM, пилотного света и зумирования для каждой группы.
- Творческое управление затвором: дистанционный спуск, съемка по таймеру и интервальная съемка.
- Компактный и легкий корпус для мобильной профессиональной работы.
- Встроенный литиевый аккумулятор с зарядкой через USB-C.





Комплектация



- Пульт-радиосинхронизатор
- ×1
- Кабель USB Type-C для зарядки
- ×1
- Чехол для хранения
- ×1

Характеристики

Модель	X3Pro C	X3Pro N	X3Pro S	X3Pro O
Совместимые камеры	Canon	Nikon	Sony	OM System/ Panasonic
Источник питания	Аккумулятор 3.87В 2930мАч 11.34Вт · ч			
Время зарядки	≈2ч			
Время работы в режиме ожидания	≈35 дней			
TTL автовспышка	поддерживается			
Ручной режим вспышки	поддерживается			
Стробоскопическая вспышка	поддерживается			
HSS/S1/S2	поддерживается			
Компенсация экспозиции вспышки	+3EV, с шагом 1/3 EV			
Звуковая индикация	Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки			
Настройка ZOOM	Авто или от 24 до 200 мм			
Функция TCM	Преобразование TTL в значение для режима M			
Обновление прошивки	Обновление через порт USB Type-C			
Функция памяти	Настройки сохраняются через 2 сек. и восстанавливаются после включения			
Дисплей	2.4" сенсорный ЖК-дисплей			
Дистанция срабатывания (приблизительно)	0-100 м			
Встроенный беспроводной модуль	2.4ГГц/Bluetooth			
Каналы 2,4ГГц	32			
Беспроводные идентификаторы	OFF/01-99			
Группы	A-F, 0-9			
Размеры	54×66×41 мм			
Вес нетто	≈103 г			



XR/XR-S



XR/XR-S

Godox XR/XR-S — приёмник для интеграции вспышек Canon, Nikon и Sony в беспроводную систему радиуправления Godox X. В связке с синхронизатором X3 Pro приёмник открывает доступ к расширенному дистанционному управлению затвором камеры.

Особенности

- Интеграция вспышек Canon, Nikon и Sony в беспроводную систему Godox X 2.4 ГГц с полной поддержкой TTL-управления.
- Дистанционное управление спуском затвора при работе в паре с синхронизатором X3 Pro.
- Надежная беспроводная синхронизация на расстоянии до 100 м.
- Цветной экран высокого разрешения для удобного контроля настроек.
- Компактный и легкий корпус со встроенным перезаряжаемым аккумулятором.





Комплект поставки



Приёмник XR/XRS ×1



Кабель USB-C ×1



Синхрокابل ×1

Приобретается отдельно



TR-C1



TR-S2



TR-C3



TR-N1



TR-N3



TR-P1



TR-S1



TR-OP12

Характеристики

Модель	XR	XRS
Совместимые вспышки	Canon: 600EX-RT, 580EX II, 580EX, 430EX II;	Sony HVL-F60M, F60RM2 (работает в режиме TTL)
Встроенный литиевый аккумулятор	3.87 В / 1270 мА·ч / 4.915 Вт·ч	
Количество срабатываний	≈ 84000 (при полной зарядке)	
Время зарядки	≈ 2 часа 6 минут	
Время работы в режиме ожидания	≈ 41 час	
Индикация заряда аккумулятора	Есть	
Обновление прошивки	Через порт USB Type-C	
Экран	Цветной TFT-дисплей 0.96"	
Дистанция передачи сигнала	Около 100 м	
Рабочая частота	2.4 ГГц	
Каналы	32 (1–32)	
Беспроводные идентификаторы ID	OFF, 1–99	
Группы	A–E	
Габариты	53.5×42.5×41.6 мм	
Вес (нетто)	≈ 65 г	

X3 C/N/S/F/O/L



Многолетний опыт в области импульсного света позволил создать беспроводной TTL-синхронизатор X3. Сенсорный OLED-экран и боковые физические кнопки обеспечивают удобное управление в разных сценариях съемки. X3 поддерживает TTL, высокоскоростную синхронизацию, а также синхронизацию по первой и второй шторке. Вспышку в компактном корпусе удобно брать с собой на выездные съемки, а лаконичный дизайн гармонично сочетается с беззеркальными камерами как функционально, так и визуально.

Особенности

- Цветовая индикация групп.
- Режим L-858 для работы с флешметром Sekonic и совместимость с одноконтakтным «башмаком».
- Сенсорный OLED-экран.
- Поддержка TTL, высокоскоростной синхронизации, синхронизации по первой и второй шторке.
- Встроенный литиевый аккумулятор.
- Компактный корпус с лаконичным дизайном.
- Поддержка режимов TTL, M и Multi, мгновенное преобразование TCM.
- 16 групп, 32 канала и 99 идентификаторов, сканирование свободного канала.
- Беспроводная система Godox X 2.4 ГГц для стабильного подключения и управления.
- Регулировка яркости экрана и времени перехода в режим ожидания.
- Обновление прошивки через порт USB-C.





Комплектация



- Пульт-радиосинхронизатор Godox X3
- ×1
- Кабель USB - USB-C
- ×1
- Футляр
- ×1



Характеристики

Модель	X3-C	X3-N	X3-S	X3-O	X3-O
Совместимые камеры	Canon EOS (E-TTLII)	Nikon (i-TTL)	Sony (TTL)	Fuji (TTL)	Olympus/ Panasonic (TTL)
Источник питания	Аккумулятор 3.7В 850мАч				
Время зарядки	≈2ч				
Время работы в режиме ожидания	≈7 дней				
TTL автовспышка	Да				
Ручной режим вспышки	Да				
Стробоскопическая вспышка	Да				
Высокоскоростная синхронизация	Да				
Синхронизация по передней шторке	Да				
Синхронизация по задней шторке	Да				
Компенсация экспозиции вспышки	+3EV, с шагом 1/3 EV				
Управление пилотным светом	Да				
Управление звуковым сигналом	Да				
Настройка ZOOM	Авто или от 24 до 200 мм				
Функция TCM	Преобразование TTL в значение для режима M				
Обновление прошивки	Обновление через порт USB Type-C				
Функция памяти	Настройки сохраняются через 2 сек. и восстанавливаются после включения				
Дисплей	Сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки				
Дистанция срабатывания (приблизительно)	0-100 м				
Встроенный беспроводной модуль	2.4 ГГц				
Каналы	32				
Беспроводные идентификаторы	OFF/01-99				
Группы	A-F, 0-9				
Размеры	41×47×39мм				
Вес нетто	48 г				

FT433



FT433

Синхронизатор Godox FT433 работает на частоте 433 МГц и поддерживает режим TTL, а также высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с. FT433 совместим с камерами Canon, Sony и Nikon и поддерживает вспышки Godox нового поколения, включая AD200ProII, AD600ProII и AD600BMII. Это практичное решение для быстрой и точной работы со светом.

Особенности

- Работа на частоте 433 МГц
- Поддержка режимов TTL, М и Multi
- Высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с
- Управление по Bluetooth через приложение Godox Flash
- ЖК-дисплей, функция TCM
- Быстрая съемка и легкая установка
- Дальность действия: 100 м
- В комплект входит приемник FR433 с разъемом USB-C
- Питание от двух батарей AA (приобретается отдельно)





Комплектация



Передатчик FT433 ×1



Приёмник FR433 ×1

Приёмник

Модель	FR433
Габариты	≈ 25x50x13 мм
Вес	≈ 10 г

Характеристики

Модель	FT433-C	FT433-S	FT433-N
Совместимые камеры	Canon	Sony	Nikon
Синхронизация через PC-разъём	Поддержка для камер с разъёмом PC-sync		
Питание	2 элемента питания типа AA (приобретаются отдельно)		
Автоматический режим TTL	Да		
Ручной режим	Да		
Стробоскопический режим (Multi)	Да		
Высокоскоростная синхронизация (HSS)	Да		
Синхронизация по второй шторке	Да (для моделей FT433-S и FT433-N требуется установка в настройках камеры)		
Коррекция экспозиции вспышки	±3 EV (шаг 1/3 EV)		
Подсветка автофокуса	Да (функция должна поддерживаться камерой)		
Импульс пилотного света	Управление вспышкой пилотного света через триггер (недоступно для FT433-S)		
Звуковой сигнал	Управление звуковой индикацией через триггер		
Беспроводной спуск затвора	Через разъём синхронизации 2,5 мм		
Настройка зума	Авто / 24–200 мм		
Функция TCM	Перевод значений TTL в эквивалентные параметры в режиме M		
Обновление прошивки	Через порт USB-C		
Функция памяти	Настройки сохраняются через 2 сек. и восстанавливаются после включения		
Экран	Большой LCD-дисплей, подсветка включается/выключается		
Дальность передачи (приблизительно)	0–100 м		
Встроенный модуль	433 МГц		
Тип модуляции	GFSK		
Количество каналов	32		
Беспроводной ID	OFF / 1–99		
Группы	5 или 16 групп (выбирается в меню)		
Габариты	≈ 62x101x49 мм		
Вес (без батареек)	≈ 97 г		

A professional lighting setup featuring a Godox LiteWafer UP150R softbox mounted on a stand. The softbox is black with the Godox logo and model name. A Godox power pack is attached to the stand. The background is a warm-toned wall with a window and a color calibration chart is visible on the right.

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСЪЕМКИ



Godox
UP150R Softbox 1x2

POLITICS TODAY

CLORINCA

MARE ROTUNDO

ML60IIBi



22500 люкс (5600K, 1м, стандартный рефлектор)



2800K-6500K

CRI 96+

CRI 96+

TLCI 97+

TLCI 97+

526g

Легкий вес



11 световых эффектов



Мобильное приложение Godox Light



Питание от сети или аккумулятора (опция)

Особенности

- Очень легкая и компактная конструкция
- Удобно устанавливать одной рукой, легкая работа на выезде
- Небольшая сумка для удобства транспортировки
- Высокие показатели CRI/TLCI: 96+/97+
- Регулировка цветовой температуры от 2800K до 6500K
- Усовершенствованные светодиоды создают мощный свет
- 11 встроенных световых эффектов
- Совместимость с различными светоформирующими аксессуарами
- Подходит для использования в любом пространстве
- Управление через мобильное приложение

Характеристики

Модель	ML60IIBi
Источник питания	20В 3.5А
Входная мощность макс.	≥70Вт
Регулировка яркости	0%-100%
Индекс CRI средний	≥96
Индекс TLCI средний	≥97
Цветовая температура	2800-6500K
Количество эффектов FX	11
Дистанция управления Bluetooth	макс.30м
Рабочая температура	-10°C...+40°C
Размер	34.2×9.2×11.1 см
Вес (с защитной крышкой)	~526 г

Комплекты



ML60IIBi Kit 1

Осветитель	×1	Сетевой адаптер	×1
Рефлектор	×1	Защитная крышка	×1
Адаптер AD-E2	×1	Адаптер-рукоятка	×1
Сумка	×1	АК-B01 для аккумуляторов NP-F	×1
Кабель питания ×1	×1		



ML60IIBi Kit 2

Осветитель	×1	Сетевой адаптер	×1
Рефлектор	×1	Защитная крышка	×1
Адаптер AD-E2	×1	Адаптер-рукоятка	×1
Сумка	×1	АК-B02 для аккумуляторов V-Mount	×1
Кабель питания	×1		

ML80Bi/ML150Bi



Модульная конструкция



Подключение аккумулятора без кабелей



Рассеиватели с магнитным креплением



Байонет Godox



Регулировка угла рассеивания света



Поддержка NFC

Особенности

- Модульная конструкция для гибкого подхода к освещению
- Освещенность ML80Bi: 29600 люкс на расстоянии 1 метр / ML150Bi: 61054 люкс на расстоянии 1 метр (с насадкой ML-Z в режиме узкого луча при 5600K)
- Рефлектор линзовый ML-Z с зумом
- Новая линейка светоформирующих насадок на магнитном креплении
- 3 варианта полностью автономного питания
- Совместимость с байонетом Godox
- Компактная и портативная конструкция
- Поддержка NFC, управление через приложение и DMX

Характеристики

Модель	ML80Bi	ML150Bi
Аккумулятор (ML-BA)	Постоянное напряжение 14.4В, 6600 мАч, 95.04 Втч Вход порта зарядки USB-C: 5В=3А, 9В=3А, 12В=2.5А, 20В=1.5А	/
Вход DC	20В=6А	36В=4.6А (макс.)
Вход USB-C	12В=1.5А; 15В=3А; 20В=5А	/
Регулировка цветовой температуры	2800К-6500К	2800К-6500К
Регулировка яркости	0%-100%	
Количество световых эффектов	11	11
Индекс цветопередачи CRI	≈96	≈96
Индекс цветопередачи TLCI	≈96	≈96
Класс защиты	IP65	
Методы управления	Bluetooth, блок управления	проводной DMX/RDM, Bluetooth, блок управления
Дальность беспроводного управления	до 30 м	до 30 м
Рабочая температура	-10°C...+40°C	-10°C...+40°C
Габариты (без насадок)	≈96×91×74 мм	≈91×115×91 мм
Масса (без насадок)	≈519 г	≈770 г

Комплектация



ML80Bi

Осветитель	×1	Адаптер AD-E2	×1
Аккумуляторный блок ML-BA	×1	Кабель USB-C для зарядки	×1
Рефлектор линзовый ML-Z	×1	Сумка для хранения	×1
Защитный колпачок	×1	Инструкция по эксплуатации	×1



ML150Bi

Осветитель	×1	Сетевой адаптер	×1
Рефлектор линзовый ML-Z	×1	Сумка для хранения	×1
Защитный колпачок	×1	Инструкция по эксплуатации	×1
Кабель питания	×1	Адаптер питания ML-VMA	
Адаптер AD-E2	×1	аккумуляторный V-Mount	×1

ML100Bi



34300 люкс (5600K, 1м, рефlector ML-L15)

CRI 97+

CRI 97+

TLCI 98+

TLCI 98+



2800K-6500K

487_g

Легкий вес



11 световых эффектов



Мобильное приложение Godox Light



Источник питания Type-C



Питание от сети или аккумулятора (опция)



Байонет Godox

Особенности

- Вес всего 487 г
- Освещённость 34300 люкс на расстоянии 1 м с линзовым рефлeктором
- Регулировка цветовой температуры от 2800K до 6500K
- Яркий свет в корпусе размером с ладонь
- Различные варианты питания: DC, USB-C, аккумулятор V-mount
- Широкая система аксессуаров с креплением Godox
- Удобное управление и настройка через приложение Godox Light

Комплектация



ML100Bi (с сумкой)

Осветительный прибор	×1	Защитная крышка	×1
Рефlector с линзой ML-L15	×1	Кабель питания AC	×1
ML-L15	×1	Держатель AD-E2	×1
Сетевой адаптер	×1	Кейс	×1



ML100Bi Kit1

Осветительный прибор	×1	Держатель AD-E2	×1
Рефlector с линзой ML-L15	×1	Кейс	×1
Рефlector с линзой ML-L36	×1	Мини-штатив MT01	×1
Сетевой адаптер	×1	Держатель PH01 для внешнего аккумулятора	×1
Защитная крышка	×1		
Кабель питания AC	×1		



ML100Bi Kit2

Осветительный прибор	×1	Кабель питания AC	×1
Рефlector с линзой ML-L15	×1	Держатель AD-E2	×1
Рефlector с линзой ML-L36	×1	Кейс	×1
Сетевой адаптер	×1	Аккумуляторная рукоятка AK-B02	×1
Защитная крышка	×1		

ML100R



- 

Компактный и портативный
- 

Полноцветный свет
- 

Светоформирующие насадки
- 

Различные варианты питания
- 

Байонет Godox

ML100R — это лёгкий полноцветный светодиодный осветитель с широкими возможностями применения, оснащен передовой технологией смешивания цветов и предлагает различные способы автономного питания. Благодаря точной настройке любых оттенков прибор открывает безграничный простор для творчества и отлично подойдёт для видеооператоров и фотографов, которым важны свобода перемещения и удобство в работе.

Особенности

- Передовая технология смешивания света для получения насыщенных и достоверных цветов
- Широкий диапазон регулировки цветовой температуры от 1800K до 10000K
- Широкий ассортимент аксессуаров с байонетом Godox
- Компактная и портативная конструкция для мобильной работы
- 5 вариантов питания для работы в любых условия
- Новые насадки для творческих задач: складная линза Френеля и надувной трубчатый рассеиватель

Характеристики

Модель	ML100R
Входная мощность	110Вт
Источник питания	20В, 6А
Цветовая температура	1800К-10000К
Диапазон регулировки яркости	0%-100%
Кривые диммирования	Линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
Световые эффекты	14 встроенных эффектов
Индекс CRI	≈95
Индекс TLCi	≈95
Способы управления	Приложение через Bluetooth / встроенная панель управления
Дистанция управления Bluetooth	макс. 30м
Температура рабочей среды	-10°C...40°C
Размеры (без рефлектора)	≈ 12.2×4.6×11 см
Вес нетто (без рефлектора)	≈ 465 г



Дополнительные принадлежности



SP-CTF
Софтбокс сферический
складной



ML-SF50
Октобокс 50см



AD-S60S
Октобокс 60см



ML-SF3030
Софтбокс 30×30



ML-Z
Рефлектор линзовый
Zoom



ML-L15
Рефлектор
линзовый 15°



ML-L36
Рефлектор
линзовый 36°



RF-ML45
Рефлектор 45°



ML-B4
Шторки с магнитным
креплением



ML-D
Набор магнитных
диффузоров



ML-CFL5
Проекционная насадка
складная



ML-S1A
Софтбокс надувной
трубчатый (не совместимо
с ML150Bi/ML150R)



ML-CD15
Рассеиватель сфериче-
ский складной



ML-CS1625
Рассеиватель складной



ML-GB
Адаптер с байонетом
Bowens



DMX-C2
Кабель-переходник
DMX



BG02
Рукоятка аккумуляторная



AK-B02
Рукоятка аккумуляторная
V-mount



AK-B01
Рукоятка аккумуляторная
NP-F



PH01
Держатель внешнего
аккумулятора



ML-BA
Аккумулятор



ML-NPA
Адаптер питания
аккумуляторный NP-F



ML-VMA
Адаптер питания
аккумуляторный V-Mount

Проекционные насадки

ML-SP



ML-SP19Kit
Проекционная насадка
19° с байонетом Godox



ML-SP36Kit
Проекционная насадка
36° с байонетом Godox



ML-SP50Kit
Проекционная насадка
50° с байонетом Godox

Аксессуары для ML-SP



SP-19
Линза 19°



SP-36
Линза 36°



SP-50
Линза 50°



SP-DUST
Проекционный
рассеиватель



SP-CTF
Держатель для
фильтров



SP-ID
Ирисовая
диафрагма



SP-CF
Держатель
для гобо



MLP-11T
Набор цветокоррекционных
фильтров



MLP-11C
Набор цветных
фильтров

Набор масок гобо для ML-SP



SA-09-001
Набор масок гобо



SA-09-002
Набор масок гобо



SA-09-003
Набор масок гобо



SA-09-004
Набор масок гобо



MLP-GS
Набор масок гобо



RS60Bi



RS60R



Очень легкие
303 г (RS60Bi) / 311 г (RS60R)



2800K–6500K (RS60Bi)
1800K–10000K (RS60R)



Быстрое
сопряжение по NFC



Оптическая
экосистема Godox



Управление по DMX



Магнитное крепление,
Godox mini



Различные варианты
питания

Godox RS60R / RS60Bi — компактные осветительные приборы весом всего около 300 г, оснащенные современным 18-мм светодиодным модулем мощностью 60 Вт, который создает цветное освещение с охватом 91% цветовой гаммы Rec.2020 (модель RS60R). Новое магнитное крепление Godox позволяет легко интегрировать прибор в экосистему светоформирующих аксессуаров бренда, что открывает возможности для создания различных световых схем. В сочетании с асферической оптической зум-насадкой SZL2 этот прибор позволяет использовать оптические аксессуары совместимые с S60. В комплект поставки входит съёмный аккумулятор и универсальный адаптер питания на базе технологии GaN.



Особенности

- Совершенно новое магнитное крепление Godox.
- Легкий вес: 303 г (RS60Bi) / 311 г (RS60R).
- Мощность 60 Вт.
- Режимы работы RS60Bi: CCT и световые эффекты.
- Режимы работы RS60R: CCT, HSI, RGBW и световые эффекты.
- Диапазон цветовой температуры: 2800–6500 K (RS60Bi) / 1800–10000 K (RS60R).
- При использовании с оптической насадкой SZL2 совместим с аксессуарами для S60.
- Полная интеграция в оптическую экосистему Godox.
- Съёмный аккумулятор с быстрой зарядкой и сетевой адаптер на основе технологии GaN.
- Варианты питания: от сети AC, DC 48В, USB-C, аккумуляторов NP-F и аккумуляторов V-mount.
- Питание через патрон E27 позволяет использовать осветитель как подвесной, направленный или сценический источник света.
- Проводное подключение DMX, поддержка протокола RDM и управление через приложение по Bluetooth.

Характеристики

Модель	RS60Bi	RS60R
Параметры литиевого аккумулятора	DC 14.4В USB-C вход: 5В=3А, 9В=3А, 12В=2.5А, 20В=1.5А	
Вход USB-C светового модуля	20В 3А, до 60Вт	
Цветовая температура	2800K–6500K	1800K–10000K
Диапазон яркости	0%–100%	
Кривые диммирования	линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая	
Режим эффектов (FX)	11	14
CRI	среднее ≥97	среднее ≥95
TLCI	среднее ≥98	среднее ≥95
Способы управления	DMX 512 контроллер, поддержка RDM / Управление через Bluetooth-приложение	
Дистанция управления по Bluetooth	60 м	
Рабочая температура	-20°C ~ +40°C	
Размеры (без рефлектора и аккумулятора)	77×77×91 мм	
Вес (без рефлектора и аккумулятора)	303 г	311 г

Комплектация

RS60R/Bi



Осветительный прибор ×1



Рефлектор с линзой ×1



MS60BAT01
Аккумулятор ×1



AD-E2 Адаптер держатель ×1



Кабель для зарядки USB-C (80см) ×1



Сумка для хранения ×1

Комплекты

RS60R 1K (комплект из 1 прибора)



Осветительный прибор ×1



Рефлектор с линзой ×1



MS60PA01
Сетевой адаптер ×1



MS60NPA
Адаптер для аккумулятора ×1



Сетевой кабель ×1



AD-E2 Адаптер держатель ×1



SP36K
Проекционная насадка ×1



Рукоятка аккумуляторная V-mount ×1



D-TAP
Кабель ×1



Сумка ×1

RS60R/Bi 2K (комплект из 2 приборов)



Осветительный прибор ×2



Рефлектор с линзой ×2



MS60PA01
Сетевой адаптер ×2



MS60BAT01
Аккумулятор ×2



Комплект аксессуаров с магнитным креплением **МК** ×1



SZL2 Насадка оптическая зум ×1



Складной сферический рассеиватель ×1



AD-E2
Адаптер держатель ×2



Сетевой кабель ×2



Кабель для зарядки USB-C (80см) ×2



SP1 Параболический софтбокс ×1



Сумка ×1



RS100Bi



RS100R




2800K–6500K (RS100Bi)
1800K–10000K (RS100R)

52^{Min}

До 52 минут работы
при 100% яркости

28,600^{Lux}

28600 люкс
на расстоянии 1 м (5600 K)



Моноблочный формфактор
для работы на локации

0.1%

Точная регулировка яркости



Управление по DMX



Магнитное крепление,
Godox mini



Быстрое сопряжение
по NFC

Особенности

- Совместимость с креплением Godox S (оптическая насадка SZL2).
- Освещённость 28600 люкс и компактная конструкция.
- Для RS100Bi — диапазон цветовой температуры 2800K–6500K, режимы CCT и световые эффекты.
- Для RS100R — диапазон цветовой температуры 1800K–10000K, режимы CCT, HSI, RGBW, X-Y, Gel и световые эффекты.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 52 минут работы на полной мощности.
- Резьбовое отверстие 1/4" даёт широкие возможности установки на стойки, риги и клетки.
- Сопряжение через NFC, управление через приложение и по DMX-C2.

Комплектация



RS100Bi/RS100R

Осветительный прибор	×1	Рефлектор с линзой	×1
Адаптер держатель AD-E2	×1	Чехол	×1
Кабель USB-C для зарядки	×1		

Характеристики

Модель	RS100Bi	RS100R
Вход USB-C светового модуля	28B 5A	
Регулировка баланса G/M	/	~100%–100%
Цветовая температура	2800K–6500K	1800K–10000K
Диапазон регулировки яркости	0%–100%	
Кривые диммирования	линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая	
Режим эффектов (FX)	≈45мин (Яркость 100%) ≈276мин (Яркость 50%)	
CRI	среднее ≥98	среднее ≥90
TLCI	среднее ≥98	среднее ≥92
Способы управления	Проводной DMX/RDM, управление через Bluetooth, панель управления	
Дистанция управления по Bluetooth	30 м	
Рабочая температура	-10°C ~ +40°C	
Размеры (без рефлектора)	234×78×78 мм	
Вес (без рефлектора)	886 г	921 г



RS100Bi/RS100R 1K

Осветительный прибор	×1	Рефлектор с линзой	×1
Адаптер держатель AD-E2	×1	Чехол	×1
Кабель USB-C для зарядки	×1	Проекционная насадка SP36K	×1

Дополнительные принадлежности



BeamLight S20
Рефлектор
параллельного луча



SL1
Софтбокс
сферический



SR15
Рефлектор



SP36K
Проекционная
насадка



SP50K
Проекционная
насадка



MS60NPA
Адаптер питания
аккумуляторный NP-F
(совместимо с RS60Bi/R)



AK-SN
Насадка коническая



DMX-C2
Кабель



SA-09-001
Набор масок
гобо



SA-09-002
Набор масок
гобо



SA-09-003
Набор масок
гобо



SA-09-004
Набор масок
гобо

Совместимо с аксессуарами фокусируемых осветителей серии RS при использовании оптической насадки с зумом SZL2



Knowled SZL2 зум
Насадка оптическая



SA-P
Проекционная насадка
(с линзой SA-01 85 мм)



SA-P1
Проекционная насадка



SA-01
Линза 85мм



SA-02
Линза широкоугольная
60мм



SA-03
Линза телефото
150мм



SA-08
Шторки



SA-30
Софтбокс



SA-07
Заслонка отсекающая
четырёхлепестковая



SA-06
Диафрагма
ирисовая



SA-10
Держатель
масок гобо



SA-09
Набор масок гобо



SA-05
Набор сетчатых
масок



SA-11C
Набор цветных
фильтров




SA-11T
Набор светофильтров
коррекции цветовой
температуры





Одна панель
1x2



Горизонтальная
сборка 2x2



Вертикальная
сборка 1x4

Особенности

- Обеспечивает мощный и мягкий свет с освещённостью 20400 люкс на расстоянии 1 м.
- Диапазон цветовой температуры 1800K–10000K, режимы FX, HSI, RGBW и GEL.
- Высокая точность цветопередачи: CRI/TLCI ≈97/98.
- Быстрый монтаж и демонтаж.
- Цельнометаллический корпус обеспечивает эффективное охлаждение.
- Управление через приложение с сопряжением по NFC, опциональная поддержка DMX-TRS1.
- Питание напрямую от аккумулятора V-mount.



UP150R

Осветитель	×1	Сетевой кабель питания	×1
Кабель управления	×1	Блок управления UP-C150	×1
Софтбокс 30x60 UP150RRS12	×1	Плечевой ремень SS01	×1
Держатель-адаптер AH-02	×1	Сумка SC29	×1
5/8" адаптер UP150RBP01	×1		

Дополнительные принадлежности



UP150RUH01 Держатель поворотный	DMX-TRS1 DMX-кабель	UP150RSC02 Стыковочная планка 30×120	UP150RRS14 Софтбокс 30×120
------------------------------------	------------------------	---	-------------------------------

Характеристики

Модель осветителя	UP150R
Индекс цветопередачи CRI	~97
Индекс цветопередачи TLCI	~98
Рабочая температура	-20°C ... +45°C
Размеры панели (без аксессуаров) ≈	354×24×680 мм
Вес панели (без аксессуаров) ≈	3.2 кг

Модель блока управления	UP-C150
Входные параметры (AC)	100В–240В ~50/60Гц, 180Вт
Регулировка цветовой температуры	1800K ~ 10000K
Регулировка баланса G/M (зеленый/пурпурный)	-100% ~ 100%
Диапазон регулировки яркости	0.0% ~ 100.0%
Кривые диммирования	линейная, S-образная, экспоненциальная, логарифмическая
Способы управления	Проводной DMX/RDM, мобильное приложение через Bluetooth, панель управления на контроллере
Дальность управления Bluetooth	30 м
Порт USB-A	Обновление прошивки / Выход питания 5В=1А
Рабочая температура	-20°C...+45°C
Размеры	≈ 104×75×160 мм
Вес нетто	≈ 0.85 кг



UP150R Kit 2

Осветитель UP150R	×2	Блок управления UP-C300	×1
Держатель-адаптер AH-02	×1	Сетевой кабель питания	×1
Софтбокс 60×60 UP150RRS22	×1	Кабель управления	×1
Стыковочная планка 60×60 UP150RSC01	×1	Плечевой ремень SS01	×1
		Сумка SC30	×1





P260C Pro

Особенности

- Высокая яркость
- Улучшенный рассеиватель для более мягкого света
- Ультратонкая конструкция
- Питание от литиевого аккумулятора, USB-C или постоянного тока
- Диапазон цветовой температуры 2800–6500 K
- CRI/TLCI 98+
- Интеллектуальное управление светом

Характеристики

Модель	P260C Pro
Цветовая температура	2800K-6500K
Потребляемая мощность	45 Вт
CRI	≥98
TLCI	≥98
Методы управления	Bluetooth/встроенная панель управления
Рабочая температура окружающей среды	-10°C ~ 40°C
Размер (включая рукоятку)	~32.79×32.31×4.19 см
Вес нетто (включая рукоятку)	~1.2 кг



Осветительный прибор ×1
Сетевой адаптер ×1

Рукоятка ×1
Кабель для адаптера ×1



Особенности

- Панель обеспечивает более мягкий свет.
- Сверхлёгкая конструкция удобна для съёмки на выезде.
- Высокая точность цветопередачи: TLCI 95+.
- Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2800 до 6500 К (LDP8Bi/18Bi).
- Встроенные световые эффекты: 22 варианта (LDP8D/18D) и 31 вариант (LDP8Bi/18Bi).
- Стабильный световой поток с регулировкой яркости от 0 до 100%.
- Поддерживается питание от источника постоянного тока и аккумуляторов NP-F.



Характеристики

Модель	LDP8D	LDP8Bi	LDP18D	LDP18Bi
Входное питание DC	5В 2А		12В 2А	
Потребляемая мощность	10 Вт		21 Вт	22 Вт
Источник питания	Источник питания DC / питание от батареи NP-F			
Яркость	0%-100%			
Ra	≥92	≥96	≥95	≥96
TLCI	≥97	≥98	≥95	≥97
Температура эксплуатации	-10°C ~ 40°C			
Цветовая температура	5600K	2800-6500K	5600K	2800-6500K
Размер	147×105×33 мм		210×149×31 мм	
Вес нетто	~194 г		~363 г	



Особенности

- Съёмный рассеиватель для гибкой настройки характера света.
- Металлическая задняя панель обеспечивает отвод тепла без шумных вентиляторов и повышает надёжность при длительном использовании.
- Диапазон регулировки цветовой температуры: 2800K–6500K (LDX50Bi/100Bi) и 2500K–10000K (LDX50R/100R).
- Встроенные световые эффекты: 11 типов (LDX50Bi/100Bi) и 14 типов (LDX50R/100R).
- Удобные варианты управления: с панели осветителя, с пульта ДУ и через приложение.
- Несколько вариантов питания: аккумулятор NP-F, аккумулятор V-mount и источник постоянного тока.

Дополнительные принадлежности LDX50Bi/LDX50R



LDX100Bi/LDX100R




Характеристики

Модель	LDX50R	LDX50Bi	LDX100R	LDX100Bi
Выходные параметры адаптера	20В 3.5А	20В 3.5А	20В 6А	20В 6А
Максимальная мощность	63Вт	65Вт	118Вт	120Вт
Цветовая температура	2500K–10000K	2800K–6500K	2500K–10000K	2800K–6500K
Диапазон яркости	0%–100%			
Количество спецэффектов	14	11	14	11
CRI средний	≥96			
TLCI средний	≥96			
Каналы / группы / ID	32 (1–32) / 16 (A–F, 0–9) / 99 (1–99)			
Способы управления	2.4G пульт дистанционного управления / мобильное приложение по Bluetooth / встроенная панель управления			
Дистанция управления 2.4G	макс. 50м			
Дистанция управления по Bluetooth	макс. 30м			
U-образный кронштейн регулируемый угол	360°			
Размеры	357×305×75 мм		468×417×63 мм	
Вес нетто	≈1.86 кг	≈1.85 кг	≈3.24 кг	≈3.26 кг



FH50R

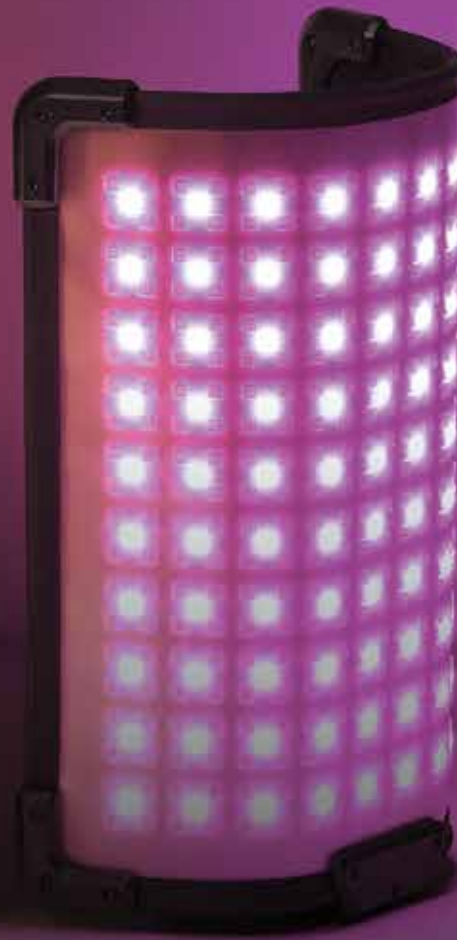

FH50Bi

Особенности

- Быстрое формирование зоны освещения: после изгиба жёсткая металлическая рамка надёжно удерживает заданную форму.
- Ультрапортативная конструкция удобна для съёмки на выезде.
- Диапазон цветовой температуры: 2500–10000 K (FH50R) и 2800–6500 K (FH50Bi).
- Режим HSI в модели FH50R.
- 14 световых эффектов в FH50R и 11 в FH50Bi.
- Способы управления: через приложение, с пульта ДУ и с панели осветителя.
- Питание: сетевой адаптер, аккумулятор V-mount или аккумулятор NP-F.



**FH50Bi**

Осветитель FH50Bi
Сумка
Сетевой адаптер

×1
×1
×1
Адаптер на стойку
Кабель питания от сети
переменного тока

×1
×1
×1

FH50R

Осветитель FH50R
Сумка
Сетевой адаптер

×1
×1
×1
Адаптер на стойку
Кабель питания от сети
переменного тока

×1
×1
×1

Дополнительные принадлежности

FS50
Прямоугольный
софтбокс



FP50
Сферический
софтбокс



ML-AK
Рукоятка с
аккумуляторной
площадкой



**NP-F
AK-B01**
Рукоятка с
аккумуляторной
площадкой



**V-Mount
AK-B02**
Рукоятка с
аккумуляторной
площадкой

Характеристики

Модель	FH50Bi	FH50R
Выходное напряжение адаптера	16.8 В	
Потребляемая мощность	макс.~62 Вт	
Параметры аккумулятора NPF (приобретается отдельно)	7.2-8.4 В x2	
Параметры аккумулятора V-mount (приобретается отдельно)	14.8 В	
Цветовая температура	2800K-6500K	2500K-10000K
Регулировка яркости	0%-100%	
Количество спецэффектов	11	14
CRI	≥97	≥96
TLCI	≥97	≥96
Каналы	32 (1-32)	
Группы	16 (A-F, 0-9)	
Идентификаторы ID	99:1-99	
Режимы	CCT/FX	CCT/HSI/FX
Способы управления	Беспроводное управление 2.4ГГц/ мобильное приложение через Bluetooth/встроенная панель управления	
Дистанция управления 2.4ГГц	макс.50м	
Дистанция управления Bluetooth	макс.30м	
Температура эксплуатации	-10°C...40°C	
Размеры	317×311×34 мм	
Вес	570 г	633 г



FL100R



FL200R

+FP200 для FL200R



FL200SR

+FA200S для
FL200SR

Особенности

- Ультратонкая складная светодиодная панель
- Компактный блок управления, который удобно держать одной рукой
- Универсальный полноцветный свет
- Широкий диапазон цветовой температуры: 1800K-10000K
- Высокая точность цветопередачи по профессиональному стандарту KNOWLED
- Питание от DC-источника и одного аккумулятора V-mount
- Сопряжение по NFC через приложение Godox Light
- Поддержка управления по DMX
- Различные размеры и аксессуары






Дополнительные принадлежности

Софтбокс надувной FA

FA100/200/200S для FL100/200/200SR

Софтбокс надувной	×1	Ремонтная заплатка	×2
Насос	×1	Шторка	×1
Сотовая насадка	×1		



Софтбокс купольный

FP100/200/200S
для FL100/200/200SR



Шторка тканевая

SS-FS100/200/200S
для FS100/200/200S



Адаптер-кабель DMX

DMX-TRS1



Комплект AT200 Kit

AT200 для FL200SR

Стрипбокс надувной	×1	Ремонтная заплатка	×1
Шторка	×1	Текстильная ручка	×2
Фиксатор Velcro (липучка)	×1	Соединительный	
Насос	×1	держатель	×2



Характеристики

Модель	FL100R	FL200R	FL200SR
Источник питания	100–240 В ~ 50/60 Гц, 250 Вт		
Регулировка цветовой температуры	1800K–10000K		
Регулировка G/M	–100%...+100%		
Регулировка яркости	0.0%–100,0%		
Кривые диммирования	линейная / S-кривая / экспоненциальная / логарифмическая		
CRI	≈ 95		
TLCI	≈ 95		
Способы управления	проводное DMX и RDM / приложение по Bluetooth / блок управления		
Дальность управления по Bluetooth	30 м		
Разъем USB-A	обновление прошивки / питание 5 В–1 А		
Габариты блока управления	≈ 10.4×7.5×16 см		
Масса блока управления (нетто)	≈ 0.85 кг		
Габариты светодиодной панели (без аксессуаров)	34.4×63.6 см	63.7×63.7 см	34.4×122 см
Масса светодиодной панели	0.6 кг	1.0 кг	1.05 кг



LC1000R



LC1000Bi

POWER
100_W

Мощность 100 Вт

Несколько цветовых
режимовРавномерный
мягкий светРазличные варианты
питания

Представляем портативные светодиодные трубки LC1000Bi/LC1000R — мощные источники света, обеспечивающие впечатляющую яркость до 100 Вт в режиме повышенной мощности. Раскройте творческий потенциал с динамичными RGB-цветами и получайте равномерный, качественный свет профессионального уровня в самых разных условиях съёмки. Различные варианты питания делают работу удобной практически в любой ситуации. Преобразуйте кадр с помощью 11/15 встроенных световых эффектов, синхронизируемых с музыкой. Поднимите качество видеосъёмки на новый уровень уже сегодня!

Особенности

- Высокая мощность светового потока
- Яркие творческие возможности с динамичными RGB-цветами
- Равномерный мягкий свет профессионального качества
- Удобная в работе конструкция
- Длительное время работы от аккумулятора (обычный режим: до ~59 мин, режим Power: до ~28 мин)
- Несколько вариантов зарядки
- 11/15 встроенных световых эффектов
- 2500K–8500K
- Удобное управление с панели осветителя или через приложение
- TLCI 96+ и CRI 96+





Дополнительные принадлежности



Соты

Характеристики


Модель	LC1000R	LC1000Bi
Встроенный литиевый аккумулятор	21.6В / 2600мАч 56.16Втч	
Время автономной работы нормальный / Power режим (при 100% яркости, 5600К)	до 59 мин / до 28 мин	до 49 мин / до 27 мин
Вход Type-C	5В / 9В / 12В / 15В / 20В	
Время зарядки	20В 6А	
Входная мощность нормальный / Power режим	макс. ~65 Вт / макс. ~100 Вт	
Регулировка цветовой температуры	2500К-8500К	
Регулировка яркости	0%-100%	
Количество спецэффектов	15	11
CRI	≥95	
TLCI	≥96	
Способ управления	Управление по Bluetooth / встроенная панель управления	
Дистанция управления по Bluetooth	макс. 30м	
Температура эксплуатации	-10°C...40°C	
Размеры (включая рукоятку)	5.59×55.8×4.8 см	
Вес нетто	≈1 кг	



LC500Rmini



LC500mini



Благодаря сменной рукоятке-аккумулятору LC500mini/LC500Rmini уверенно работает на выездных съёмках. Компактный прибор длиной около 45 см и весом примерно 540 г удобно брать с собой. Оптическая линзовая конструкция обеспечивает освещённость 1580 лк при мощности 20 Вт. Откройте новый уровень портативного яркого света с LC500mini/LC500Rmini.

Особенности

- Удобная рукоятка-аккумулятор
- Компактный корпус длиной около 45 см и весом примерно 540 г
- Освещённость 1580 лк при мощности 20 Вт
- Цветовая температура 2500K-8500K
- Формирование светового пучка с помощью шторок
- 11 встроенных световых эффектов
- Управление через приложение

Дополнительные принадлежности



LC-D01
Рассеиватель для
LC500 mini
и LC500R mini



BG01
Рукоятка
(со встроенным
аккумулятором)



BG01
Рукоятка
(со встроенным
аккумулятором)

Технические характеристики

Модель	LC500 mini	LC500R mini
Встроенный литиевый аккумулятор	7.2 В-2470 мАч	
Время автономной работы (при 100% яркости, 5600K)	До 45 мин	До 50 мин
Вход Type-C	5В-2А 9В-2А 12В-2А	
Время зарядки	≈1 час 25 минут (12В-2А)	
Входная мощность	макс. ~ 20Вт	
Регулировка цветовой температуры	2500K-8500K	
Регулировка яркости	0%-100%	
Количество спецэффектов	11	15
CRI	Средний >95	
TLCI	Средний >96	
Способ управления	Управление по Bluetooth / встроенная панель управления	
Дистанция управления по Bluetooth	макс. 30м	
Температура эксплуатации	-10°C...40°C	
Размеры (включая рукоятку)	4.29×4.39×45.7 см	
Вес нетто	548 г	559 г

MA5R



Беспроводной
внешний
аккумулятор



Компактные
размеры

220⁺
Min

Время работы
более 220 мин



Режим
селфи



Полноцветный
свет

MA5R — это компактное устройство, объединяющее универсальность полноцветного компактного осветителя и удобство беспроводного внешнего зарядного устройства. Надёжная зарядка и яркие световые эффекты делают MA5R оптимальным решением для тех, кому нужен портативный качественный свет. Продуманная конструкция делает MA5R простым в использовании и удобным повседневным инструментом для фотографов и создателей контента.



Особенности

- Компактный осветитель и беспроводной внешний аккумулятор в одном устройстве
- Встроенный свет для селфи
- Широкий диапазон цветовой температуры: 1800K–10000K
- Полноцветный свет для создания выразительных световых эффектов
- Компактный корпус толщиной всего 13 мм для удобной переноски
- Доступно 6 цветов корпуса для разных стилей
- Подключение по NFC и Bluetooth для удобного управления через приложение





Цвета корпуса



Белый



Черный



Зеленый



Розовый



Голубой



Красный



Характеристики

Модель	MA5R
Параметры литиевого аккумулятора	3.7В, 4900 мА·ч, 18.13 Вт·ч
Мощность (основной свет)	5 Вт
Мощность (свет для селфи)	0.8 Вт
Время работы (100% мощности)	3 ч 40 мин
Время работы (50% мощности)	7 ч 20 мин
Время зарядки	Около 90 мин
USB-C Порт (Вход)	5В = 3А, 9В = 2.22А, 12В = 1.67А, 18Вт (макс.)
USB-C Порт (Выход)	5В = 3А, 9В = 2.22А, 12В = 1.67А
Цветовая температура (основной свет)	1800К–10000К
Цветовая температура (свет для селфи)	2800К–6500К
Регулировка GM	–50 ~ +50
Диапазон регулировки яркости	0%–100%
Количество световых эффектов	14
CRI (основной свет)	Среднее ≥ 95
CRI (свет для селфи)	Среднее ≥ 96
TLCI (основной свет)	Среднее ≥ 97
TLCI (свет для селфи)	Среднее ≥ 98
Способы управления	Приложение через Bluetooth / панель управления на корпусе
Дальность управления	30 м
Рабочая температура	–10°C ~ 40°C
Габаритные размеры	≈10.69×6.81×1.30 см
Вес	≈164 г

MA5R +AM01



Дополнительные принадлежности AM01



Магниты
N52



Двустороннее
магнитное
крепление



Разные варианты
использования



Дополнительное
магнитное кольцо

AM01 оснащён магнитами класса N52, которые обеспечивают прочную и надёжную фиксацию осветителя MA5R и смартфона. Двусторонняя магнитная конструкция позволяет надёжно удерживать MA5R с одной стороны и фиксировать другие предметы с другой. AM01 легко превращается в магнитный штатив, а с помощью адаптера с холодным башмаком его можно установить на камеру.

Особенности

- Магниты N52
- Двустороннее магнитное крепление
- Крепится на камеру или используется в качестве штатива
- Дополнительное магнитное кольцо
- Складная портативная конструкция







**МОДИФИКАТОРЫ СВЕТА
И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ**



Особенности

Оптические насадки Godox с линзой Френеля позволяют легко увеличить интенсивность света СОВ-осветителей Godox с различными типами креплений. Передовая оптическая система концентрирует световой поток осветителя, формируя более яркий и равномерный световой пучок с плавным распределением интенсивности.

- **Увеличение освещенности**

Линзы Френеля Godox позволяют многократно повысить освещенность светодиодных осветителей Godox.

- **Регулируемый угол светового пучка**

Световой пучок, формируемый линзами Френеля, можно регулировать от узкого направленного до широкого заливающего. FLS5: 10°–35° / FLS8: 10°–40° / FLS10: 10°–35°

- **Прочная конструкция**

Эргономичная и надёжная конструкция линз Френеля Godox минимизирует паразитные засветки и рассчитана на длительную эксплуатацию.

- **Совместимость со шторками**

8-лепестковые шторки Godox позволяют точно отсекаать и формировать свет (приобретаются отдельно).




FLS5+LB-03

FLS5 совместима со светодиодными осветителями Godox с креплением Godox Mount, такими как ML60, ML60Bi, ML30 и ML30Bi.



FLS10+LB-02


FLS10 совместима со всеми светодиодными осветителями Godox с креплением Bowens.

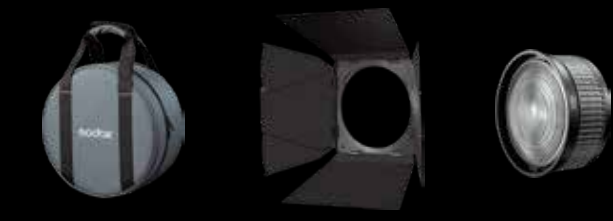

FLS8+LB-01

FLS8 совместима с большинством светодиодных осветителей Godox с креплением Bowens.

* Несовместимо с M600D/M600Bi из-за особенностей байонетного крепления.

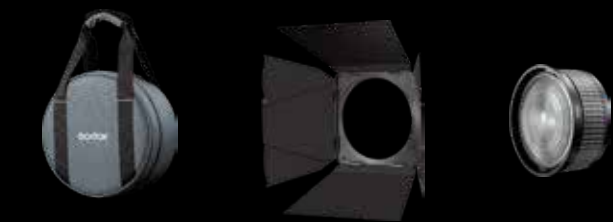

Технические характеристики

Модель	FLS5	FLS8	FLS10
Угол рассеивания луча	10°-35°	10°-40°	10°-35°
Рабочая температура	-10°C~40°C	-10°C~40°C	-10°C~40°C
Размеры	147x147x61 мм	246x46x121 мм	295×295×135 мм
Вес	≈0.42 кг	≈2 кг	≈3 кг



Особенности

- Крепление Godox Mount
- Поворот на 360°
- Чёткие светотеневые переходы
- Эффективный отвод тепла
- Широкий выбор линз
- Универсальное крепление EF

Характеристики

Модель	Размеры	Вес
Проекционная насадка ML-SP	134×134×129 мм	697 г
Объектив 19°	107×65×65 мм	427 г
Объектив 36°	64×65×65 мм	255 г
Объектив 50°	93×65×65 мм	392 г

Дополнительные принадлежности



SP-19°
Проекционная насадка 19°



SP-36°
Проекционная насадка 36°



SP-50°
Проекционная насадка 50°



SP-CTF
Держатель фильтров



SP-CF
Держатель масок гобо



SP-ID
Ирисовая диафрагма



SA-11T
Светофильтры корректирующие



SA-11C
Светофильтры цветные



SA-01-001
Набор масок гобо



SA-01-002
Набор масок гобо



SA-01-003
Набор масок гобо



SA-01-004
Набор масок гобо



MLP-GS
Набор масок гобо



MLP-GS
Рассеиватель



Особенности

- Уникальная конструкция с плоским креплением Bowens
- Поворот на 360°
- Чёткие светотеневые переходы
- Эффективный отвод тепла
- Широкий выбор объективов
- Универсальное крепление EF

Характеристики

Модель	Размеры	Вес
Проекционная насадка ML-SP	220×220×118 мм	1300 г
Объектив 19"	80×80×83 мм	500 г
Объектив 36"	80×80×89 мм	500 г
Объектив 50"	80×80×129 мм	700 г

Дополнительные принадлежности



Объектив 48 мм



Объектив 65 мм



Объектив 85 мм



Объектив 150 мм



MLP-CF
Держатель масок гобо



MLP-ID
Диафрагма ирисовая



BLP-CTF
Держатель фильтров



BLP-CTF
Держатель фильтров 48мм



SA-09-001
Набор масок гобо



SA-09-002
Набор масок гобо



SA-09-003
Набор масок гобо



SA-09-004
Набор масок гобо



SA-11T
Светофильтры корректирующие



SA-11C
Светофильтры цветные



SA-GD
Адаптер с байонетом Godox




BLP — это проекционная насадка, в которой сочетаются широкие творческие возможности с лёгкостью использования. Конструкция с вращающимся на 360° корпусом позволяет легко изменять расположение рисунка проекции. Благодаря эффективному отводу тепла, широкому ассортименту объективов и множеству светоформирующих аксессуаров проекционная насадка BLP является превосходным инструментом для художников, фотографов и авторов визуального контента. Это не просто источник света, а средство для создания выразительных художественных решений.

Особенности


- Поворот на 360°
- Прецизионная оптика для чёткого и резкого изображения
- Эффективный отвод тепла
- Широкий выбор объективов: 48 мм, 65 мм, 85 мм и 150 мм
- Универсальное крепление EF
- Байонет Bowens для широкой совместимости
- Большой выбор творческих аксессуаров



Объектив вращается на 360°

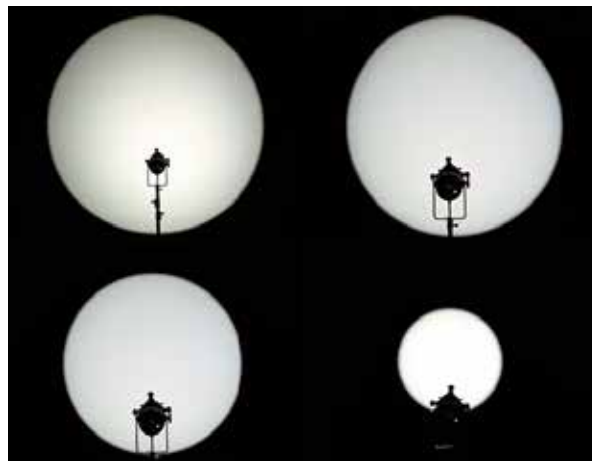

Широкий ассортимент совместимой оптики

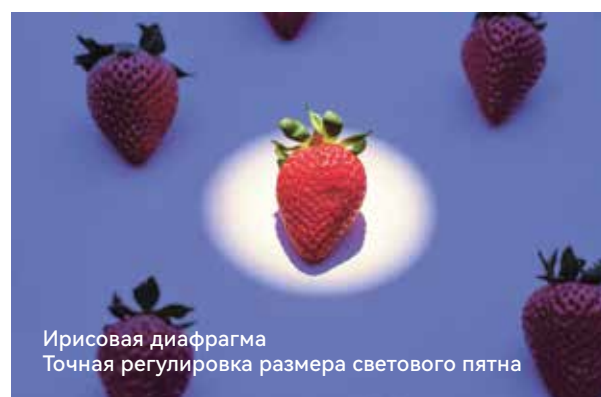

Дополнительные принадлежности



Объектив 48 мм



Объектив 65 мм



Объектив 85 мм



Объектив 150 мм



MLP-CF
Держатель масок гобо



MLP-ID
Диафрагма ирисовая



BLP-CTF
Держатель фильтров



BLP-CTF
Держатель фильтров 48мм



SA-09-001
Набор масок гобо



SA-09-002
Набор масок гобо



SA-09-003
Набор масок гобо



SA-09-004
Набор масок гобо



SA-11T
Светофильтры
корректирующие



SA-11C
Светофильтры
цветные



SA-GD
Адаптер с
байонетом
Godox

Характеристики

Модель	Размеры	Вес
Проекционная насадка BLP	220×220×166 мм	1300 г
Объектив 48 мм	104×104×160 мм	1200 г
Объектив 65 мм	80×80×72 мм	500 г
Объектив 85 мм	80×80×88 мм	500 г
Объектив 150 мм	80×80×129 мм	700 г

Фотометрические данные

Расстояние	Единица освещённости	M300Bi без насадки	65мм	85мм	150мм
3 м	люкс	≈1570	≈1170	≈1930	≈4890
4 м	люкс	≈825	≈655	≈1090	≈2730
5 м	люкс	≈531	≈420	≈692	≈1710

BFP




Проекционная насадка BFP предназначена для работы со студийными вспышками с байонетом Bowens. Специально разработанная линза из оптического стекла обеспечивает четкую проекцию. Конструкция с вращающимся на 360° корпусом позволяет легко изменять расположение рисунка масок гобо. С помощью BFP вы сможете создавать четкие световые пятна, точные формы и креативные узоры в соответствии с вашими задачами.

Особенности

- Возможность вращения на 360° позволяет быстро и удобно настраивать положение маски гобо, не прерывая творческий процесс
- Точно рассчитанная оптическая система формирует резкий, четкий круг света с равномерной яркостью
- В комплект BFP входит объектив 85 мм; дополнительно доступны три объектива для разных съемочных задач: 48 мм, 65 мм и 150 мм
- Каждый из четырех фокусируемых объективов оснащен теплоизолирующим кожухом для безопасной работы
- Четыре встроенные шторки позволяют точно формировать световой поток и расширяют творческие возможности
- Байонет EF обеспечивает совместимость с рядом объективов EF в дополнение к штатному объективу
- Совместимость со вспышками с байонетом Bowens

Характеристики

Модель	Размеры	Вес
Проекционная насадка для вспышки (без линзы)	220×220×232 мм	≈1.3 кг
Линза 48 мм	104×104×160 мм	≈1.2 кг
Линза 65 мм	80×80×72 мм	≈0.5 кг
Линза 85 мм	80×80×88 мм	≈0.5 кг
Линза 150 мм	80×80×129 мм	≈0.7 кг

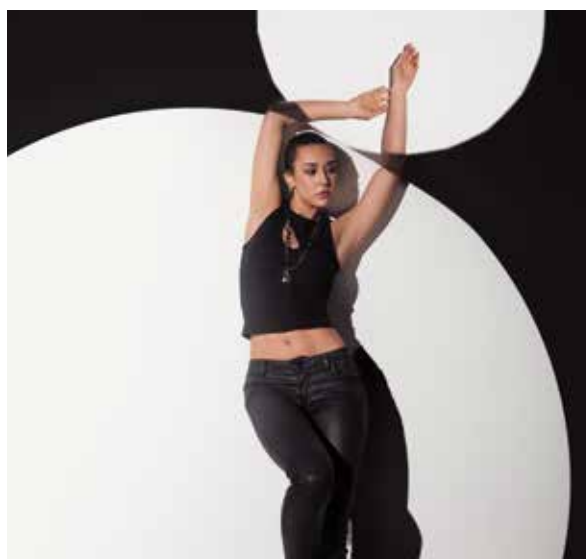



Проекционная насадка
для вспышек
Набор масок гобо ×1



×1



Линза 85 мм
Гелевая рамка ×1



×1



Держатель для масок гобо ×1
Сумка ×1

Дополнительные принадлежности



Объектив 48 мм



Объектив 65 мм



Объектив 85 мм



Объектив 150 мм



SA-11C
Светофильтры
цветные



MLP-CF
Держатель масок гобо



MLP-ID
Диафрагма ирисовая



BLP-CTF
Держатель фильтров



BLP-CTF
Держатель фильтров 48мм



SA-11T
Светофильтры
корректирующие



SA-09-001
Набор масок гобо



SA-09-002
Набор масок гобо



SA-09-003
Набор масок гобо



SA-09-004
Набор масок гобо

Дополнительные переходные кольца



SA-GD



SA-BR2



SA-PF2



CS-50T

CS-65T

CS-85T

CS-50T / CS-65T / CS-85T — эффективный светоформирующий сферический софтбокс для создания мягкого освещения, даже в небольших помещениях. Софтбоксы серии CS-T при полном раскрытии имеют глубину от 34 до 54 см, что обеспечивает исключительную универсальность при работе в небольших помещениях, а благодаря сферической форме создают мягкий и равномерный свет во всех направлениях. Они отлично подходят для проведения прямых эфиров, видеозаписи и кинопроизводства.

Особенности

- Глубина в раскрытом виде около 34 см, 42 см и 54 см
- Быстрораскладная конструкция: установка одним нажатием
- Угол раскрытия света 270° для мягкого и равномерного освещения
- Съёмная шторка для точного контроля светового потока
- Универсальный байонет Bowens, совместимый с различными приборами



50 см

обычный софтбокс

34 см

софтбокс серии CS



Рассеиватель надёжно крепится к каркасу с помощью липучек и удерживает спицы зонта на месте, благодаря чему софтбокс раскрывается и складывается всего за одну секунду, заметно ускоряя работу на площадке.



Съёмная шторка легко крепится к фонарю-софтбоксу и позволяет точно контролировать свет: её можно поднимать или опускать, чтобы отсекал нежелательные отражения и паразитную засветку.



Комплектация CS-50T/CS-65T/CS-85T

Софтбокс ×1 Сумка ×1

Характеристики

Модель	Размеры	Вес
CS-50T	335×500 мм	869 г
CS-65T	418×650 мм	129 г
CS-80T	541×850 мм	1400 г

**UL-BOX-30×45/45×60/60×90/90×120****UL-BOX-40/60/90****UL-Octa BOX 60/90/120/150/180****UL-BOX 30×90/30×120**

Софтбоксы-зонты Godox серии UL с быстроскладной конструкцией разработаны для универсального применения и точного контроля света. Разнообразие форм, размеров и вариантов совместимости делает их гибким инструментом для создания выразительных портретов, предметных кадров и натюрмортов.

Особенности

- Разнообразие размеров: октобоксы, стрипбоксы, прямоугольные и квадратные модели (от 30 до 180 см).
- Быстрая установка: раскрываются и складываются по принципу зонта.
- Формирование света: опциональные рассеиватель и маска для работы со световым рисунком.
- Портативность: лёгкая складная конструкция удобна для транспортировки.
- Широкая совместимость: крепление Bowens, совместимость с импульсными источниками света и светодиодными осветителями.





Комплектация UL-KIT-PRO с рассеивателем и сотами




Софтбокс	×1	Внешний белый	×1
Чехол	×1	рассеиватель	
Внутренний белый	×1	Соты	×1
рассеиватель		Рассеивающая пластина	×1

Характеристики

Модель	Масса нетто	Диаметр в раскрытом виде	Глубина в раскрытом виде	Длина в сложенном виде
UL-BOX Octa-60	800 г	60 см	39 см	49 см
UL-BOX Octa-90	1100 г	90 см	57 см	83 см
UL-BOX Octa-150	1750 г	150 см	55 см	92 см
UL-BOX-40	650 г	40 см	33.5 см	43 см
UL-BOX-60	850 г	60 см	38 см	55 см
UL-BOX-90	1150 г	90 см	38 см	57 см
UL-BOX-30×45	700 г	30×45 см	33.5 см	42 см
UL-BOX-45×60	800 г	45×60 см	38 см	53.5 см
UL-BOX-60×90	1000 г	60×90 см	49.5 см	71 см
UL-BOX-90×120	1550 г	90×120 см	50 см	90 см
UL-BOX-30×90	800 г	30×90 см	42 см	63 см

Аксессуары


Маска	Адаптерное кольцо
UL-EM-120	SA-GD
UL-EM-150	SA-BR2
UL-EM-180	SA-PF2
UL-EM-60×180	
UL-EM-90×120	Рассеивающая пластина
UL-EM-120×180	UL-DP-RU
Соты	Комплект внутренний/внешний белый рассеиватель
UL-G-60	UL-IW&OW-O60
UL-G-90	UL-IW&OW-O90
UL-G-120	UL-IW&OW-O120
UL-G-150	UL-IW&OW-O150
UL-G-30×90	UL-IW&OW-O180
UL-G-30×120	UL-IW&OW-30×90
UL-G-60×180	UL-IW&OW-30×120
UL-G-30×45	UL-IW&OW-60×180
UL-G-45×60	UL-IW&OW-30×45
UL-G-60×90	UL-IW&OW-45×60
UL-G-90×120	UL-IW&OW-60×90
UL-G-40×40	UL-IW&OW-90×120
UL-G-60×60	UL-IW&OW-120×180
UL-G-90×90	UL-IW&OW-40×40
	UL-IW&OW-60×60
	UL-IW&OW-90×90

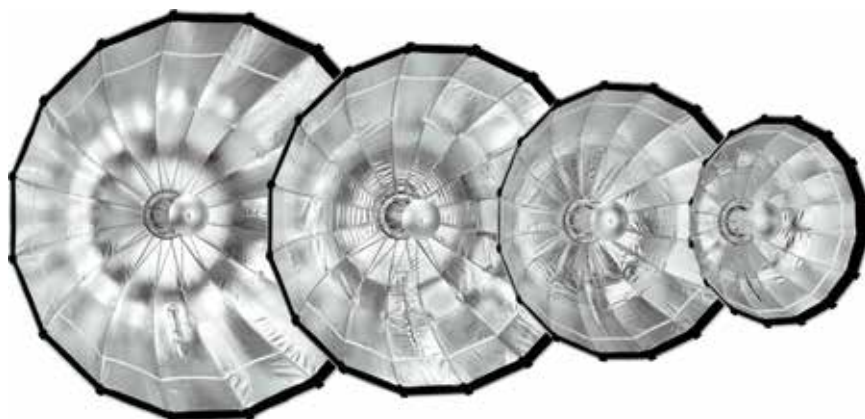

S65T/85T/105T/120T



S65W/85W/105W/120W



Особенности

- Малая глубина конструкции — удобное решение для работы в ограниченном пространстве
- Быстрораскладная система для простой установки и складывания
- Совместимость с различными осветителями с креплением Bowens
- Складная портативная конструкция для выездной съемки
- Легкая конструкция с эффектом портретной тарелки
- Съёмные рассеиватели для управления характером света
- Точный контроль света с помощью опциональных тканевых сот

Быстрораскладной софтбокс-зонт Godox оснащен удобным механизмом быстрого раскрытия и складывания, который упрощает подготовку к съемке и упаковку после работы. Помогает быстрее выстраивать схему освещения и работать эффективнее. Софтбоксы этой серии выпускаются с двумя вариантами внутренней поверхности — серебристой и белой — и в четырех размерах. Легкий быстрораскладной софтбокс отлично подходит для съемки дома, в студии и на выезде.



Разработан для выездной съемки: складная и портативная конструкция удобна для работы на любой локации.



Комплектация

Софтбокс S65T	×1	Внутренний рассеиватель	×1
Сумка	×1	Передний рассеиватель	×1



Характеристики

Модель	S65T/ S65W	S85T/ S85W	S105T/ S105W	S120T/ S120W
Диаметр в раскрытом виде	65 см	85 см	105 см	120 см
Глубина в раскрытом виде	30 см	38 см	43 см	49 см
Длина софтбокса в сложенном виде	42 см	56 см	67 см	78 см
Масса нетто ST	851 г	1016 г	1250 г	1384 г
Масса нетто SW	860 г	1100 г	1400 г	1560 г




С опциональным отражателем-дефлектором и серебристой внутренней поверхностью можно получить мягкий, но достаточно контрастный свет — эффект, близкий к портретной тарелке, только в более лёгком исполнении.

Дополнительные принадлежности

Соты	Дефлектор	Кольцо-адаптер
S65T-G/S65W-G	S65T-P/S65W-P	SA-GD для Godox
S85T-G/S85W-G	S85T-P/S85W-P	SA-BR для Broncolor
S105T-G/S105W-G	S105T-P/S105W-P	SA-PF для Profoto
S120T-G/S120W-G	S120T-P/S120W-P	

W-RFT55/80/130

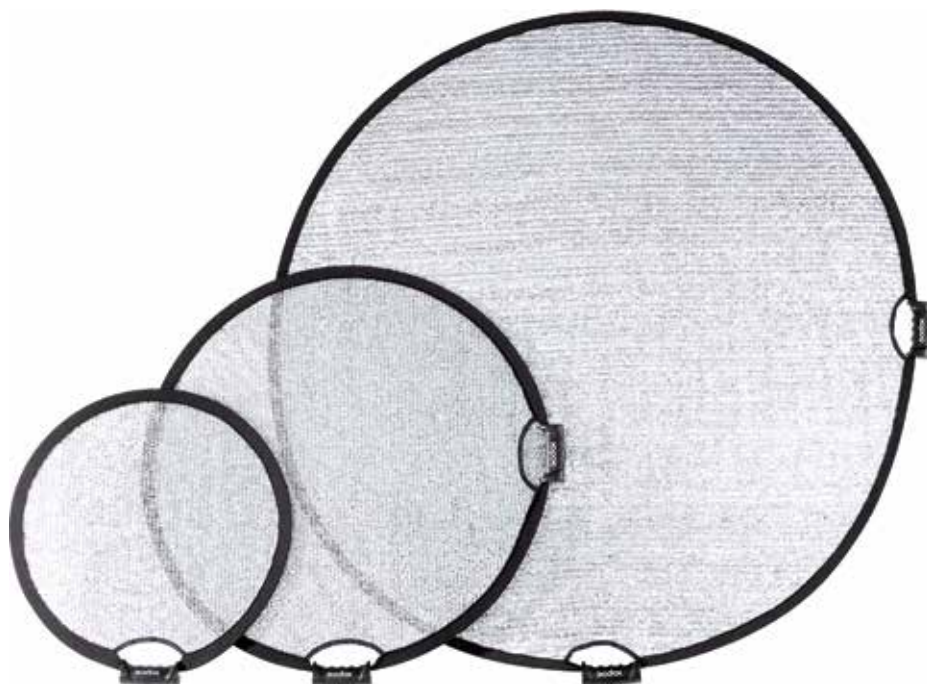

W-RFT55/80/130

Ветроустойчивый отражатель Godox обеспечивает стабильный результат при съемке на открытом воздухе, даже при порывах ветра! Где бы вы ни находились – на морском берегу, на крыше или на склоне холма – в ветренную погоду экспозиция кадра останется неизменной.



Особенности

- Устойчивая к ветру конструкция для уверенной работы на съемке
- Удобные ручки для надежного хвата
- Серебристая отражающая поверхность
- Совместимость с журавлями и стойками Godox
- Надежное крепление на стойку через резьбовые отверстия 1/4"
- Складная портативная конструкция для выездной съемки
- Удобная транспортировка: сумка в комплекте



Комплектация



Ветроустойчивый отражатель
W-RFT55 (22") ×1



Чехол ×1



Ветроустойчивый отражатель
W-RFT80 (32") ×1



Чехол ×1



Ветроустойчивый отражатель
W-RFT130 (52") ×1



Чехол ×1

Аксессуары



Модель: LSA-15
Держатель отражателя с прищепками



Модель: LSA-16
Держатель отражателя с зажимами



Складной фон

Портативные фоны Godox быстро устанавливаются и складываются. Они разработаны для фотографов, которым нужен универсальный фон для работы как в студии, так и на выезде. Фон удобно складывается до 1/3 от размера в разложенном виде, что облегчает транспортировку. Отлично подходит для профессиональной портретной, каталожной и предметной съемки.

Особенности

- Размер: 1.5×2 м
- Небликующий материал упрощает постановку света и снижает зависимость от угла освещения
- Эффектно смотрится в кадре при работе с насыщенными цветами и высоким контрастом
- Гладкая поверхность без складок после раскрытия
- Быстро складывается — удобно переносить



Фон в сложенном виде



Чехол на молнии

Дополнительные принадлежности



Монтажная штанга



RMA-01



LSA-14



LSA-15



LSA-16

Серия «Текстуры»



CBA-TA0019



CBA-TA0018



CBA-TA0017



CBA-TA0012



CBA-TA0008



CBA-TA0006

Серия «Стены, двери и окна»



CBA-WR0009



CBA-WR0008



CBA-WB0011



CBA-WB0005



CBA-WW0009



CBA-WW0004

Серия «Живопись»



CBA-PA0009



CBA-PA0005



CBA-PA0003



CBA-PF0005



CBA-PF0003



CBA-PF0002

Серия «Город»



CBA-CS0004



CBA-CS0003



CBA-CS0002



CBA-CA0004




CBA-CA0003



CBA-CA0002

* Подробнее о вариантах оформления — на официальном сайте Godox.



Отсканируйте QR-код
для быстрого доступа

Godox

ООО "Наблюдательные приборы"
г. Санкт-Петербург, Новороссийская, 53Б
опт.: 8 (812) 498-48-88
розница: 8 (812) 233-49-05

ООО "Вебер"
г. Москва, Остаповский проезд д.5,
стр. 4, под.3
тел.: 8 (495) 989-45-89

www.godox.ru

Дата печати: май 2026